

| | | |
|-----------------|-----|--------------------|
| M-Series | 製品名 | LED高天井灯 |
| | 型式 | MH-211-65W-5000K-C |




| | | | |
|-----------------|-------|---------------|---------------------|
| 水銀灯 400ワット相当 | 電源一体型 | クリアカバー タイプ | 投光器・高天井灯 マルチユース型 |
|-----------------|-------|---------------|---------------------|


スペック

| | | | |
|-----------------|---------------------|-------|--|
| 定格電圧/定格周波数 | AC90 ~ 305V 50/60Hz | EMC試験 | EN55015(CISPR15) EN61000- 3- 2 Class C EN61000- 3- 3 EN61000- 4- 2,3,4,5,6,8,11 EN61547 VCCI Class B 準拠 |
| 定格入力電流(200V安定時) | 0.34A | | |
| 定格消費電力 | 65W | | |
| 力率(200V時) | >0.96 | | |
| 電源効率(200V時) | 0.91 | | |
| 固有エネルギー消費効率 | 170 lm/W | | |
| 定格光束 | 11050 lm | | |
| 照射角度 | 120° | | |
| LEDモジュール寿命 | 65000h (Ta 40) | | |
| 演色性(Ra) | 70 | | |
| 光源色(K) | 5000K | 安全規格 | - (PS)E UL8750 EN61347- 1 EN61347- 2- 13 |
| 保護等級 | IP65 | | |
| 調光 | 不可 | | |
| 本体寸法(mm) | 295*135mm | | |
| 器具質量 | 3.49kg | 特記事項 | 付属のスクリージョイントは、径が8mm までの内幅6mm以上のチェーンに適合して います。 |
| 使用環境温度 | - 40 ~ +60 | | |
| ケースカラー | 黒 | | |
| 電源線 | 本体より30cm | | |

外形図

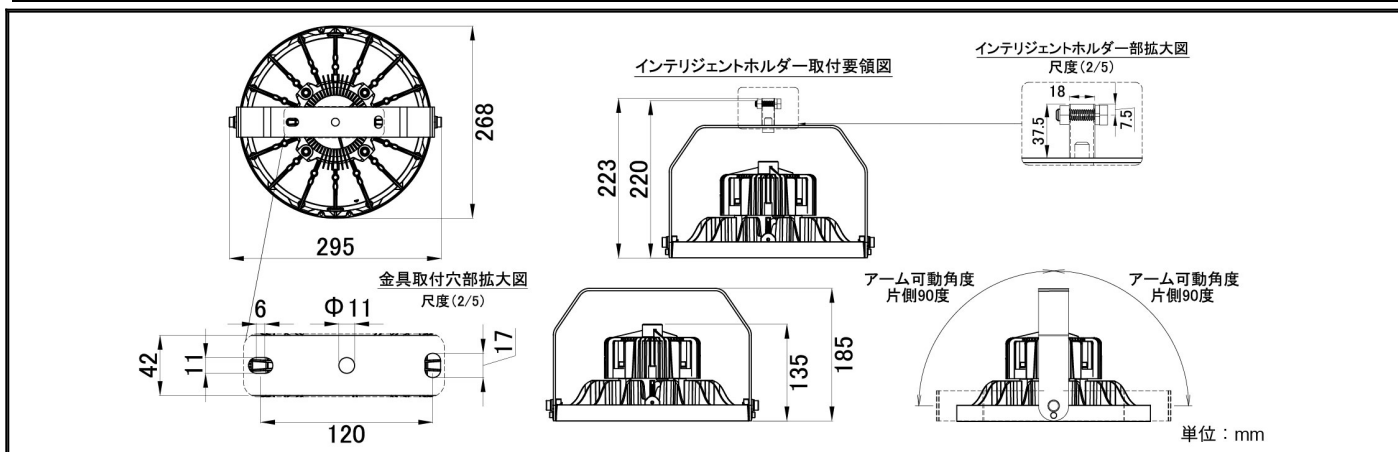

配光曲線

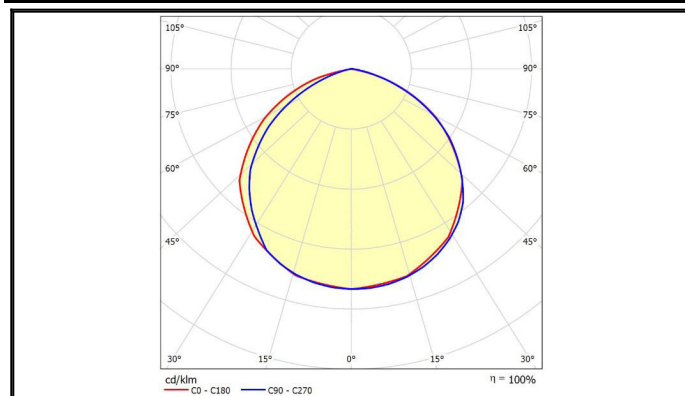

輝度分布図

