

| | | |
|-----------------|-----|-------------------|
| M-Series | 製品名 | LED投光器・高天井灯 |
| | 型式 | MH-501-110W-5000K |




| | | | |
|-----------------|-------|----------------------|---------------|
| 水銀灯 700ワット相当 | 電源内蔵型 | 耐雷サージ 15kV・15kA対応 | IP 42 屋内仕様 |
|-----------------|-------|----------------------|---------------|


スペック

| | | | |
|-----------------|--------------------------------|-------|---|
| 定格電圧/定格周波数 | AC90 ~ 265V 50/60Hz | EMC試験 | EN55015(CISPR15) EN61000-3-2 Class C EN61000-3-3 EN61000-4-2 EN61000-4-5 VCCI Class B 準拠 |
| 定格入力電流(200V安定時) | 0.57A | | |
| 定格消費電力 | 110W | | |
| 力率(200V時) | >0.97 | | |
| 電源効率(200V時) | 0.96 | | |
| 固有エネルギー消費効率 | 203 lm/W | | |
| 定格光束 | 22410 lm | | |
| 照射角度 | 120° | | |
| LEDモジュール寿命 | 65000h (Ta 40) | | |
| 演色性(Ra) | 70 | | |
| 光源色(K) | 5000K | 安全規格 | - (PSE) EN61347-1 EN61347-2-13 |
| 保護等級 | IP42 | | |
| 調光 | 不可 | | |
| 本体寸法(mm) | 250*180*105mm | | |
| 器具質量 | 2.39kg | 特記事項 | - |
| 使用環境温度 | -20 ~ +50 | | |
| ケースカラー | 灰 | | |
| 電源線 | 別途 1.6 ~ 2.0mmの三芯軟銅単線をご用意ください。 | | |

外形図

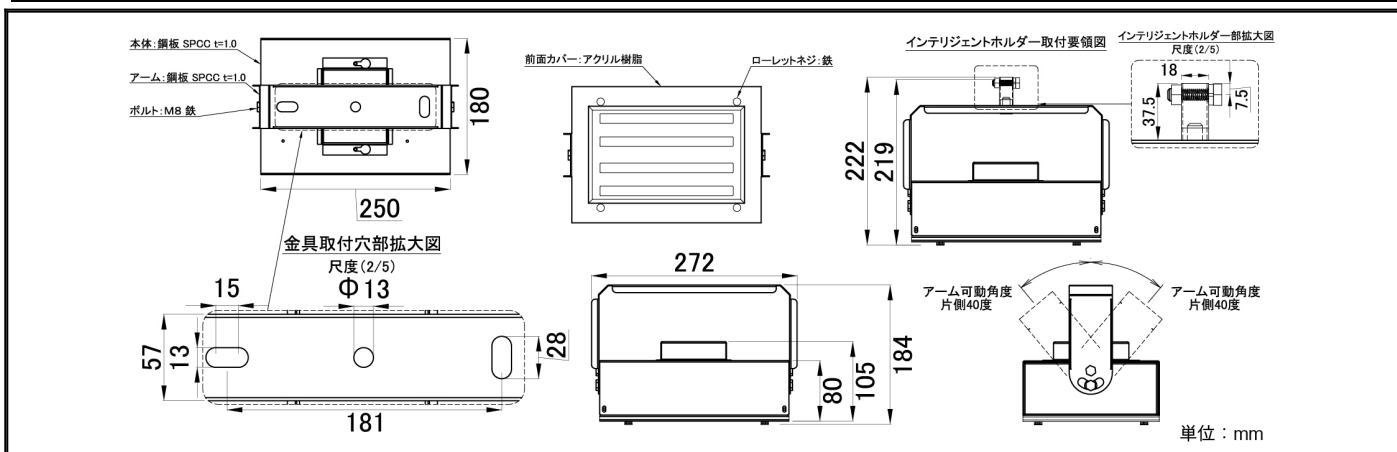

配光曲線

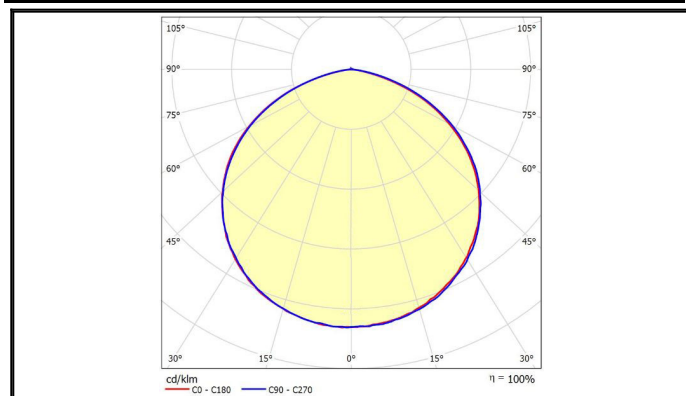

輝度分布図

