



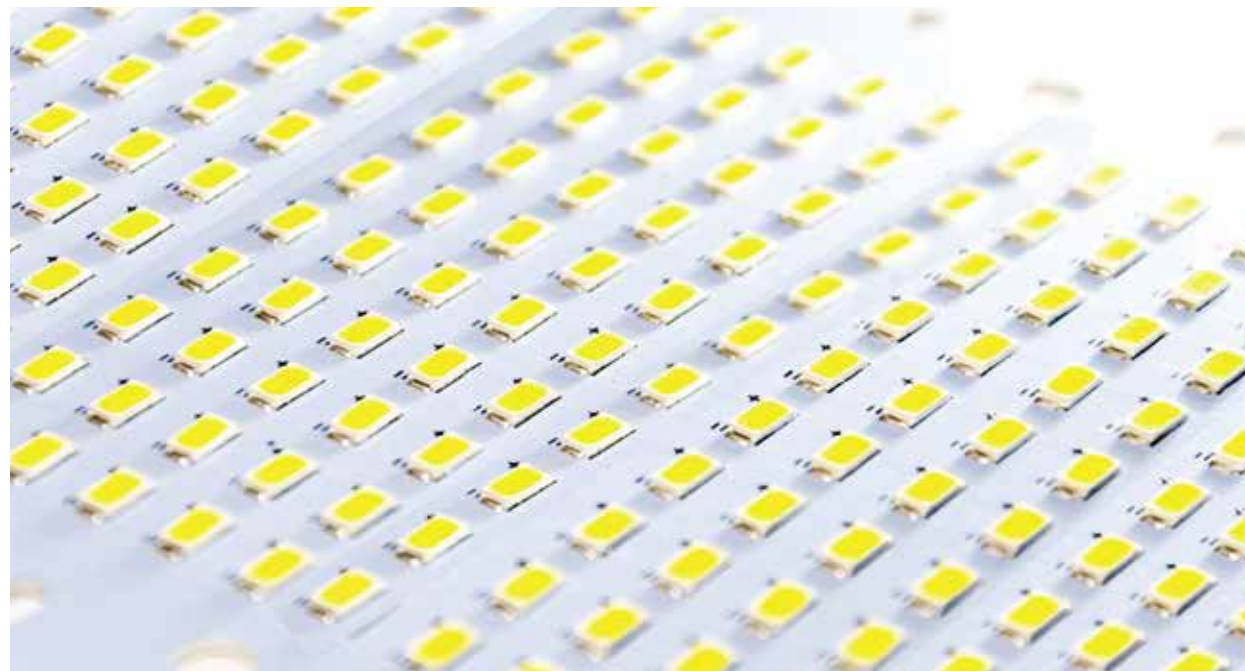

LED LIGHTING CATALOG



We are a manufacturer specializing in high-efficiency, durable LED floodlights. Using carefully selected materials and our proprietary designs, we deliver long-lasting, energy-saving products suitable for outdoor, industrial, and security applications.

ECO~Dear^{エコーディア}®



エコーディア製品は、RoHSにて要求されている環境負荷物質を使用していません。RoHS(ローズ)とは、電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令です。



先端技術を低コスト導入・確実な省エネで、低炭素社会へ。(株)ダイトクは、Fun to Shareに賛同しています。

LED に関するお問い合わせ

☎ 048-286-6635 受付時間 / 平日 10:00 ~ 18:00
FAX 048-286-6640

製品情報 随時更新

詳しくは右記QRで
エコーディアサイト
をご覧ください。



<https://www.ecodear.jp/>

このカタログの内容につきましては下記販売店へお問い合わせください。
このカタログの記載内容は、2025 年 7 月現在のものです。

お買い求めは当店で

●エコーディアは、(社)日本照明工業会の規格に沿って正しく性能表記を行っております。●このカタログの記載価格は税抜価格です。ご購入の際は税込価格にて賜ります。●製品の色は印刷物ですので実物と若干異なる場合があります。●このカタログの記載内容は予告なく変更することがあります。●本書の無断転載を禁じます。●エコーディアは株式会社ダイトクの登録商標です。

DAITOKU 株式会社 ダイトク

[本社・工場] 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 4-8-6

[大阪営業所] 〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町 1-3-7 キタデビル 503

メール: info@daikoku-p.co.jp

ホームページ: <http://www.daitoku-p.co.jp/>

- 機械器具設置工事業・電気工事業・埼玉県知事許可(般-26)第59432号
- 産業廃棄物収集運搬業許可 第01100162448号
- 医療機器(製造・販売)

LED 高天井灯 LED 投光器 蛍光灯・ベースライト LED 箱文字看板 アクセサリ



MS-313-200W-5000K-C



OH-138K6-450W

水銀灯400W～1KW相当



MH-501-55W-5000K	MH-501-82W-5000K
MH-501-110W-5000K	MH-502-160W-5000K
固有エネルギー消費効率 MH-501-55W 205lm/W	固有エネルギー消費効率 MH-501-82W 205lm/W
固有エネルギー消費効率 MH-501-110W 203lm/W	固有エネルギー消費効率 MH-502-160W 206lm/W

200V時



驚異の固有エネルギー消費効率
屋内環境に絶大な効果!!

投光器
×
高天井灯
マルチユース型

電源
内蔵型

屋内
仕様

15kV
耐雷サージ
対応
電圧インパルス
耐値≧15kA 対応

安心の
5年
保証

製品保証はご購入日から5年間です。
(基本1年、延長修理4年間) ※PL保険加入済

MH-501-55W (クリアカバータイプ) 希望小売価格: 45,600円 (税別)	MH-501-82W (クリアカバータイプ) 希望小売価格: 59,800円 (税別)
MH-501-110W (クリアカバータイプ) 希望小売価格: 67,200円 (税別)	MH-502-160W (クリアカバータイプ) 希望小売価格: 80,300円 (税別)

※ご購入の際は税込価格にて賜ります。

製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

導入事例



某車検専門店様



某機械器具メーカー様



某特殊鋼板販売加工メーカー様




某鋼構造物製作メーカー様

高効率設計にて散熱フィン不要による軽量化を実現!
さらに業界トップクラスの発光効率!!

放熱に不可欠であった散熱フィンを“徹底した高効率設計”により不要に。軽量化を実現し、さらに発光効率も飛躍的にアップしました。業界トップクラスの発光効率で初期導入費用を1年以内に償却できます! アーム仕様で傾斜のある天井でも直下照射が可能。 屋内環境での用途に存分に効果を発揮します。

ワゴの採用で結線作業を
劇的に簡素化!
ガイドラインシール付き



高温環境での
ご使用について

使用環境温度(+50℃)を超える設置環境では、光源面保護のために出力を絞り照度が低下します。ご購入の前に“年間を通じた”環境温度の確認をお願いします。

'SPD 搭載'でサージ電流にも対応!

15kV・15kA 耐雷サージ?


一般的に雷サージ保護の表現としては「対地15kV(15000ボルト)」「線間6kV」などの表現であり、これは雷サージの電圧に対する保護能力を示しています。この対地(コモンモード)15kVという表記は、落雷時に電源電圧とグラウンドの間に電位差が発生して機器の破損を生じさせる際に保護可能な電圧を保証しています。その時に流れる電流については、IECの規格で対地15kVで1.25kA、線間6kVで3kAが理論値ですが一般的に評価・表示されていません。タイクでは、落雷時のサージインパルス電流についても大容量15kA(15000アンペア)許容のSPD(サージプロテクティブデバイス)回路を搭載し電源ユニットを保護しています。

15kV
耐雷サージ
対応
電圧インパルス
耐値≧15kA 対応

コストシミュレーション

初期導入費用も1年で償却可能!

水銀灯400W・100灯をLED投光器・高天井灯55W・100灯へ交換した場合

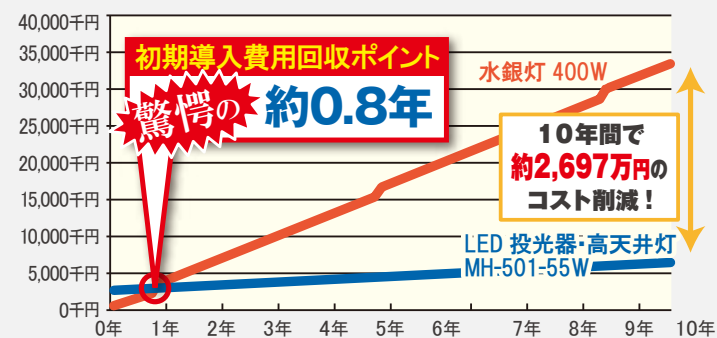

■算出条件 点灯時間:1日12時間、1年250日稼働 電気料金単価:低圧23円/kWh
【水銀灯400W】ランプ寿命:12000時間【LED55W】LEDモジュール寿命:65000時間
●MH-501-55W設置の比較になります。 ●LED初期導入費用と工事費を含めた回収試算になります。
●従来型電球・安定器の交換費用(商品代・交換作業代)とメンテナンス費用(電球代・交換作業代)を含みます。

投光器・高天井灯として大活躍!

高天井灯として

吊り下げるだけのカンタン取り付け!

- 既設のチェーン等に吊るすだけ!
- 落下防止ワイヤー付属

※チェーンは付属されておりません。

インテリジェントホルダーに關しまして

本製品にインテリジェントホルダーは付属しておりません。ご必要の場合は製品と一緒に発注してください。




丸型フランジ金具で丸ボックスにも!

投光器として

アーム仕様で
投光器利用もOK!

- アームの可動範囲は最大80°(片側40°)
- 傾斜のある天井も角度調整で直下照射できます。



製品スペック

型式	MH-501-55W	MH-501-82W	MH-501-110W	MH-502-160W
JAN	4580383106620	4580383106637	4580383106644	4580383106651
タイプ	クリアカバータイプ	クリアカバータイプ	クリアカバータイプ	クリアカバータイプ
製品写真				
配光曲線				
本体寸法 (mm)	250*186*105mm			250*361*105mm
電力会社申請電力	54.3 W	82.5 W	110 W	160 W
力率 (200V 時)	>0.96			>0.97
固有エネルギー消費効率	205 lm/W		203 lm/W	206 lm/W
定格光束 (200V 時)	11110 lm	16970 lm	22410 lm	33150 lm
照射角度	120°			
演色性 (Ra)	70			
光源色 (K)	5000K (昼白色)			
LEDモジュール寿命	65000h (Ta 40℃)			
外部電源 入力	AC90 ~ 265V 50/60Hz			
使用環境温度	-20℃ ~ +50℃			
ケーブル	別途φ1.6 ~ 2.0mmの三芯軟銅線を ご用意ください。			
防水等級 (IP)	なし			
重量 (kg)	2.39 kg			4.54kg
EMC 試験	EN55015(CISPR15), EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-5, VCCI Class B 準拠			
希望小売価格 (税別)	¥45,600	¥59,800	¥67,200	¥80,300

●電源スイッチは、両切をご使用ください。片切では電源OFF時、微弱電流により微発光する場合があります。

MH-50Xシリーズ対応
投光器用・高天井用
取付金具 (別売)

詳細は23Pの「アクセサリ」
ページをご参照ください

丸型フランジ金具
MMF-73C
(クロメートメッキ仕様)



既設の「丸ボックス」や
「オーディーラー」へ取付できる!

水銀灯400W~1KW相当

電源セパレートならではの3つのメリット

CHECK! 1

より高温環境下に灯具を設置可能! 更に電源分の軽量化で取付部位の自由度が広がります!

CHECK! 2

電源ユニットを温度の低い離れた場所に設置することで熱による不具合が減少! 長寿命化も期待できます。

CHECK! 3

メンテナンスしやすい場所に電源ユニットを設置すれば万が一、不具合があった場合でも高所作業車による工事が不要。更にコネクタ式なので電気工事士資格※2も不要です!

高温に強い!
乾燥室やボイラー室などにも!



中間ケーブル
最長200mまで延長可能
VCTF/VCT VVF ケーブル推奨

※電源・灯具間距離は、中間ケーブルの種類によって変わります。

コネクタ
電源の交換が簡単!
電気工事不要!
誰でも交換OK!

コネクタ部分
IP67防水




MS-402-100W-5000K
(クリアカバータイプ)
MS-263-150W-5000K
(クリアカバータイプ)
MS-313-200W-5000K-C
(クリアカバータイプ)

LED100Wでこの明るさ! MS-402-100W
定格光束 **20460lm** 固有エネルギー消費効率 **196lm/W**
LED150Wでこの明るさ! MS-263-150W
定格光束 **30790lm** 固有エネルギー消費効率 **194lm/W**
LED200Wでこの明るさ! MS-313-200W-C
定格光束 **35500lm** 固有エネルギー消費効率 **170lm/W**
※200V時

投光器 × 高天井灯 マルチユース型
電源 セパレートタイプ
灯具 IP65 屋内・屋外 使用 OK
耐油 非水溶:N1種4号 水溶:A1種2号

高天井設置の統計データ (当社製品 MHシリーズ 2023年1月調べ) 不適合発生要因分類

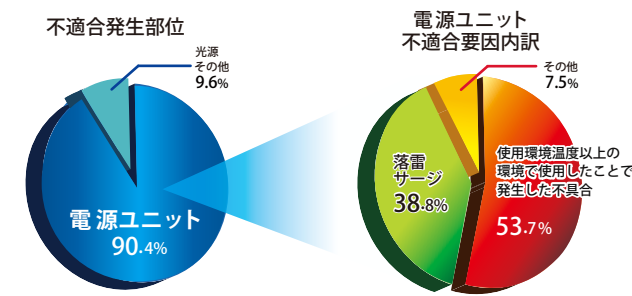

上記の高天井設置時の不適合発生統計データから分かるように不適合発生部位は電源が大部分を占めており、更に電源の不適合要因の大半は使用環境温度以上の温度で使用したことによる不具合となっています。

安心の
3年保証


製品保証はご購入日から3年間です。
(基本1年、延長保証2年間) P/L 保証加入済

MS-402-100W (クリアカバータイプ)
希望小売価格: **64,100円**(税抜)
MS-263-150W (クリアカバータイプ)
希望小売価格: **69,900円**(税抜)
MS-313-200W-C (クリアカバータイプ)
希望小売価格: **90,900円**(税抜)
ご購入の際は税込価格にて購ります。

製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。


CHECK! 1 より高温環境下に
灯具をつけられる!

灯具の設置場所は限られていますが、熱の影響を受けやすい電源ユニットを温度の低い場所に設置することで、灯具をこれまで以上の高温環境下に設置可能となりました。更に灯具が軽量となったことで耐加重の弱い場所に設置できるなど、より自由度が広がりました!

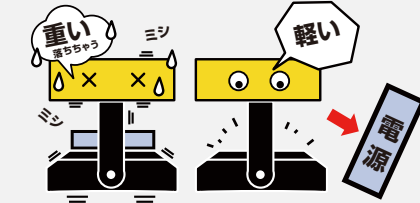


CHECK! 2 電源ユニットの熱による
不具合が減り、寿命が伸びる。

電源ユニットを低温場所に設置できるようになったことで、電源ユニットの不具合原因の大部分を占めている熱による不具合も減少。電源の長寿命化も期待できます!

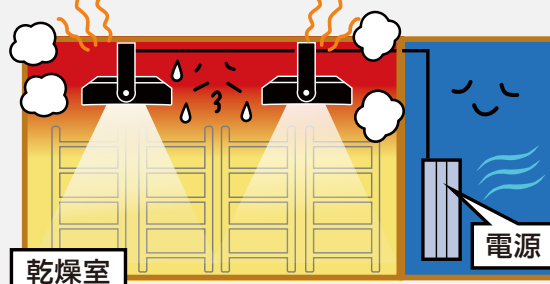

CHECK! 3 電源ユニット交換に高所作業車や
電気工事士資格もいりません。

電源ユニットをメンテナンスしやすい場所に設置することで高所作業車なども使わずに交換作業ができます。更にコネクタ式なので電気工事士の資格も不要です。



初期設置の配線工事の場合は電気工事士資格は必要です。

集合設置でより
管理しやすく!

電源セパレートタイプなので集合設置でより効率的な運用が可能となります。

コネクタ式

コネクタ式なので電源交換が簡単! 電気工事士の資格がなくても交換できます! コネクタ部分は保護等級IP67なので防水、防塵に対応。



コネクタ部分
IP67防水

切削油環境もOKな
強化ガラスカバー仕様

オイルミストもOK! 強化ガラスカバーなので
切削油環境もOK!

	N1種4号	N2種4号	N3種8号	N4種8号	A1種2号	A2種2号	A3種2号
	不水溶性	不水溶性	不水溶性	不水溶性	水溶性	水溶性	水溶性
MS-402-100W	○	○	△	△	△	△	△
MS-263-150W	○	○	△	△	△	△	△
MS-313-200W-C	○	○	△	△	△	△	△

JIS K2241に記載の切削油剤に対する耐性

本機は中間ケーブルの距離と種類によって消費電力が変わります。
詳しくは弊社営業まで技術資料をお求めください。

MS-402-100W/MS-263-150W
MS-313-200W-C 対応
投光器用・高天井用取付金具 (別売)

詳細は23Pの「アクセサリ」ページをご参照ください



製品スペック (灯具)

型式	MS-402-100W	MS-263-150W	MS-313-200W-C
JAN	4580383107764	4580383107757	4580383107740
タイプ	クリアカバータイプ	クリアカバータイプ	クリアカバータイプ
製品写真			
本体寸法 (mm)	278*278*125 mm	φ362*113mm	φ330*76mm
電力会社申請電力 力率 (200V 時)	104 W (中間ケーブルを使用しない場合) ※3	158 W (中間ケーブルを使用しない場合) ※3	208 W (中間ケーブルを使用しない場合) ※3
固有エネルギー消費効率	196 lm/W	194 lm/W	170 lm/W
定格光束 (200V 時)	20460 lm	30790 lm	35500 lm
照射角度	120°	120°	120°
演色性 (Ra)	70	70	70
光源色 (K)	5000K (昼白色)	5000K (昼白色)	5000K (昼白色)
LED モジュール寿命	60000h (Ta 60°C ※4)	60000h (Ta 60°C ※4)	60000h (Ta 60°C ※4)
外部電源 入力	AC90 ~ 305V 50/60Hz	AC90 ~ 305V 50/60Hz	AC90 ~ 305V 50/60Hz
使用環境温度	-40°C ~ +95°C (灯具のみ、電源ユニットの使用環境温度は下記、電源ユニット仕様参照)		
ケーブル	本体より 65cm		
防水等級 (IP)	IP65		
器具重量 (kg)	2.51 kg	4.40kg	4.15kg
EMC 試験	EN55015 (CISPR15), EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN61547, VCCI Class B 準拠		
希望小売価格 (税抜)	¥64,100	¥69,900	¥90,900

※3) 本機の消費電力は、延長ケーブルの抵抗値によって増加します。 ※4) 無風時の周囲温度。

型式	PWS-402-M-150S105 (MS-402-100W 用)	PWS-263-M-200S280 (MS-263-150W 用)	PWS-313-M-320S500 (MS-313-200W 用)
JAN	4580383107795	4580383107788	4580383107771
電源ユニット寸法 (mm)	161*60*36.5mm	171*67.5*36.5mm	224*80*44.5mm
電源ユニット重量 (kg)	0.74kg	0.78kg	1.51kg
LED モジュール寿命	65000h (Ta 40°C ※5)		
使用環境温度	-40°C ~ +70°C (電源ユニットのみ)		
灯具 DC 入力電線	電源ユニットより 65cm		
灯具-電源間距離	最長 200m ※6		
防水等級 (IP)	IP67		

※5) 無風時の周囲温度。 ※6) 電源・灯具間距離は、延長ケーブルの種類によって変わります。詳しくは技術資料をご覧ください。弊社営業までお問い合わせください。
・電源ユニットの単体の価格は担当営業までお問い合わせください。

水銀灯400W相当



MH-211-65W-5000K-C
(クリアカバータイプ)
MH-211D6-65W-5000K
(中角配光レンズタイプ)

LED 65Wでこの明るさ! MH-211-65W-C

固有エネルギー消費効率 **175lm/W**

定格光束 **11400lm**

※クリアカバータイプ、200V時



固有エネルギー消費効率 175lm/W
LED 65W マルチユース型!!

投光器
×
高天井灯
マルチユース型

電源
一体型

IP65
屋内・屋外
使用 OK

耐油
非水溶:N1種4号
水溶:A1種2号

MH-211-65W-Cのみ

MH-211-65W-C (クリアカバータイプ)
希望小売価格: **56,000円** (税抜)

MH-211D6-65W (中角配光レンズタイプ)
希望小売価格: **59,800円** (税抜)

ご購入の際は税込価格にてとなります。

製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

導入事例



某訓練校様



某特殊鋼販売加工メーカー様



某金属加工メーカー様



某新鋭機製造メーカー様

安心の
5年保証

製品保証はご購入日から5年間です。
(基本1年、延長修理4年間) PL保険加入済

屋内外問わず多彩な取り付けに対応 幅広い環境で大活躍!!

IP65の防水性能と固定アームを装備し、屋内外問わず多彩な取り付けに対応が可能となりました。以前よりも幅広い環境でご使用いただけます。さらに、樹脂カバーでは導入が難しかった切削油環境にはクリアガラスカバーで対応(60° レンズタイプは非対応)。固定アームには角度刻印と角度保持機能を設け高いメンテナンス性能を発揮します。

オイルミストも OK!
クリアカバータイプはガラスカバーなので切削油環境もOK!

	N1種4号	N2種4号	N3種8号	N4種8号	A1種2号	A2種2号	A3種2号
	不水溶性	不水溶性	不水溶性	不水溶性	水溶性	水溶性	水溶性
MH-211-65W-C(IP65)	○	△	△	△	△	△	△
MH-211D6-65W(IP65)	○	×	×	×	×	×	×


JIS K 2241に記載の切削油剤に対する耐性

タスクアンビエント照明にも!

コストシミュレーション

初期導入費用も1年で償却可能!

水銀灯400W・100灯をLED投光器・高天井灯65W・100灯へ交換した場合

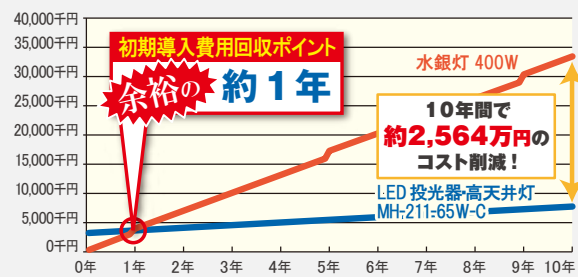

● MH-211-65W-C設置の比較になります。 ● LED初期導入費用と工事費を含めた回収試算になります。
● 従来型電球・安定器の交換費用(商品代・交換作業代)とメンテナンス費用(電球代・交換作業代)を含みます。

■ 算出条件 点灯時間/1日12時間 1年250日稼働 【水銀灯400W】ランプ寿命12000時間 【LED65W】LEDモジュール寿命65000時間
電気料金単価/低圧23円/kWh 【LED65W】LEDモジュール寿命65000時間

投光器×高天井灯の<65W>版 LED マルチユース型

高天井灯として

吊り下げるだけのカンタン取り付け!

- 既設のチェーン等に吊るすだけ!
- 落下防止ワイヤー付属

チェーンは付属されておりません。

インテリジェントホルダーに關しまして

本製品にインテリジェントホルダーは付属しておりません。ご必要な場合は製品と一緒に発注してください。




丸型フランジ金具で丸ボックスにも!

屋外投光器として

投光器アーム仕様で屋外投光器利用もOK!

- アームの可動範囲は最大180°
- 防水IP65

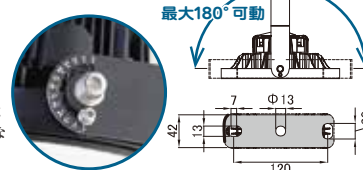

付属のアームには角度調整に便利なメモリ付き!

**MH-211-65W-C / MH-211D6-65W対応
投光器用・高天井用取付金具 (別売)**

詳細は23Pの「アクセサリ」ページをご参照ください



製品スペック

型式	MH-211-65W-C	MH-211D6-65W
JAN	4580383105661	4580383105685
タイプ	クリアカバータイプ	60° レンズタイプ
製品写真		
配光曲線		
本体寸法 (mm)	φ268×135 mm	
電力会社申請電力	65 W	
力率 (200V 時)	>0.96	
固有エネルギー消費効率	177lm/W	170 lm/W
定格光束 (200V 時)	11520 lm	11050 lm
照射角度	120°	60°
演色性 (Ra)	70	
光源色 (K)	5000K (昼白色)	
LED モジュール寿命	65000h (Ta 40℃)	
外部電源 入力	AC90 ~ 305V 50/60Hz	
使用環境温度	-40℃ ~ +60℃	
ケーブル	本体より 30 cm	
防水等級 (IP)	IP65	
重量 (kg)	3.49 kg	3.42 kg
EMC 試験	EN55015(CISPR15), EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN61547, VCCI Class B 準拠	
希望小売価格 (税抜)	¥56,000	¥59,800

水銀灯400W～700W相当



MH-402-72W-5000K
(クリアカバータイプのみ)
MH-402-100W-5000K
(クリアカバータイプのみ)

LED72Wでこの明るさ! MH-402-72W
固有エネルギー消費効率
定格光束 **14610lm** 203lm/W

LED100Wでこの明るさ! MH-402-100W
固有エネルギー消費効率
定格光束 **20460lm** 196lm/W
※200V時

驚異の固有エネルギー消費効率!
ハイスpek×ローコストのマルチユース型!!

投光器
×
高天井灯
マルチユース型

電源
一体型

IP65
屋内・屋外
使用 OK

耐油
非水溶:N1種4号
水溶:A1種2号

MH-402-72W (クリアカバータイプ)
希望小売価格: **56,000円**(税抜)

MH-402-100W (クリアカバータイプ)
希望小売価格: **59,400円**(税抜)
※ご購入の際は税込価格にて納ります。

製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

安心の
3年保証

製品保証はご購入日から3年間です。
(基本1年、延長修理2年間) ※P.L. 保証加入済

導入事例



某特殊鋼販売加工メーカー様



某車検専門店様



某特殊鋼販売加工メーカー様



某特殊鋼販売加工メーカー様

高性能なのに低価格なマルチユース型 驚異の消費効率を誇るMH-402シリーズ!!

MH-402シリーズ。アーム付きで高天井への吊下げや固定の他に、
屋外での投光器としても様々な環境でご使用頂けます。
消費効率196lm/Wを誇る「100W」版と消費効率203lm/Wを誇る
「72W」版! より幅広い用途で力を発揮します!

切削油環境もOKな強化ガラスカバー仕様



オイルミストもOK!

強化ガラスカバーなので切削油環境もOK!


	N1種4号	N2種4号	N3種8号	N4種8号	A1種2号	A2種2号	A3種2号
	不水溶性	不水溶性	不水溶性	不水溶性	不水溶性	不水溶性	水溶性
MH-402(IP65)	○	○	△	△	△	△	△

JIS K2241に記載の切削油剤に対する耐性

コストシミュレーション

初期導入費用が0.8年以内で償却可能!


水銀灯700W・100灯をLED投光器・高天井灯100W・100灯へ交換した場合

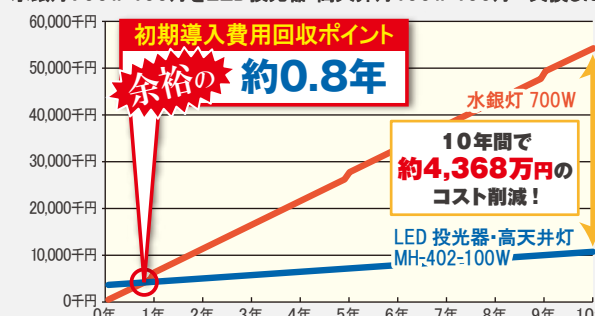

●MH-402-100W設置の比較になります。●LED初期導入費用と工事費を含めた回収試算になります。
●従来型電球・安定器の交換費用(商品代・交換作業代)とメンテナンス費用(電球代・交換作業代)を含みます。

■算出条件 点灯時間 1日12時間 1年250日稼働 電気料金単価 低圧23円/kWh
【水銀灯700W】ランプ寿命 12000時間 【LED100W】LEDモジュール寿命 65000時間

照度分布図作成

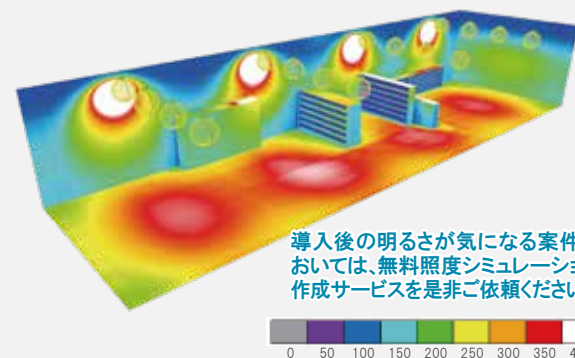

導入後の明るさが気になる案件に
おいては、無料照度シミュレーション
作成サービスを是非ご依頼ください。

■算出条件 ※ 樹等含まず算出。
【計算面1】床面積: 12.8m×4.6m 天井高: 8m MH-402-100W タイプ: クリアカバータイプ
灯数: 16灯 設置間隔: 11.5m×3.2m 平均照度(lx): 305 最小照度(lx): 199 最大照度(lx): 389
G1※1 (最小/平均): 0.652 G2 (最小/最大): 0.512 ●G1-G2の範囲: 0.001 ~ 1.000
※1 G1(均斉度)が「0.5」以上は均一な照度であることを示し、理想の照明空間と言えます。

投光器×高天井灯 LED マルチユース型

高天井灯として

吊り下げるだけのカンタン取り付け!

- 既設のチェーン等に吊るすだけ!
- 落下防止ワイヤー付属
チェーンは付属されておりません。

インテリジェントホルダーに關しまして

本製品にインテリジェントホルダーは付
属しておりません。ご必要な場合は製
品と一緒に発注してください。



丸型フランジ金具
で丸ボックスにも!


屋外投光器として

投光器アーム仕様で屋外投光器利用もOK!

- アームの可動範囲は最大180°
- 防水IP65



付属のアームには
角度調整に便利な
メモリ付き!



MH-402-72W/MH-402-100W対応
投光器用・高天井用取付金具 (別売)

詳細は23Pの「アクセサリ」ページをご参照ください

ボールミドル
ブラケット
BKT-PM-1



ボールトップ
ブラケット
BKT-PT-3



ボールトップ
ブラケットロング
BKT-PT-4




丸型フランジ金具
MMF-73C
(クロメートメッキ仕様)



製品スペック

型式	MH-402-72W	MH-402-100W
JAN	4580383107566	4580383107054
タイプ	クリアカバータイプ	クリアカバータイプ
製品写真		
配光曲線		
本体寸法 (mm)	278*278*125 mm	
電力会社申請電力	72W	104 W
力率 (200V 時)	> 0.96	> 0.96
固有エネルギー消費効率	203 lm/W	196 lm/W
定格光束 (200V 時)	14610 lm	20460 lm
照射角度	120°	
演色性 (Ra)	70	
光源色 (K)	5000K (昼白色)	
LED モジュール寿命	65000h (Ta 40℃)	
外部電源 入力	AC90 ~ 305V 50/60Hz	
使用環境温度	-40℃ ~ +60℃	
ケーブル	本体より 65 cm	
防水等級 (IP)	IP65	
重量 (kg)	3.18 kg	3.25 kg
EMC 試験	EN55015(CISPR15), EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547, VCCI Class B 準拠	
希望小売価格 (税抜)	¥ 56,000	¥ 59,400

水銀灯700W相当

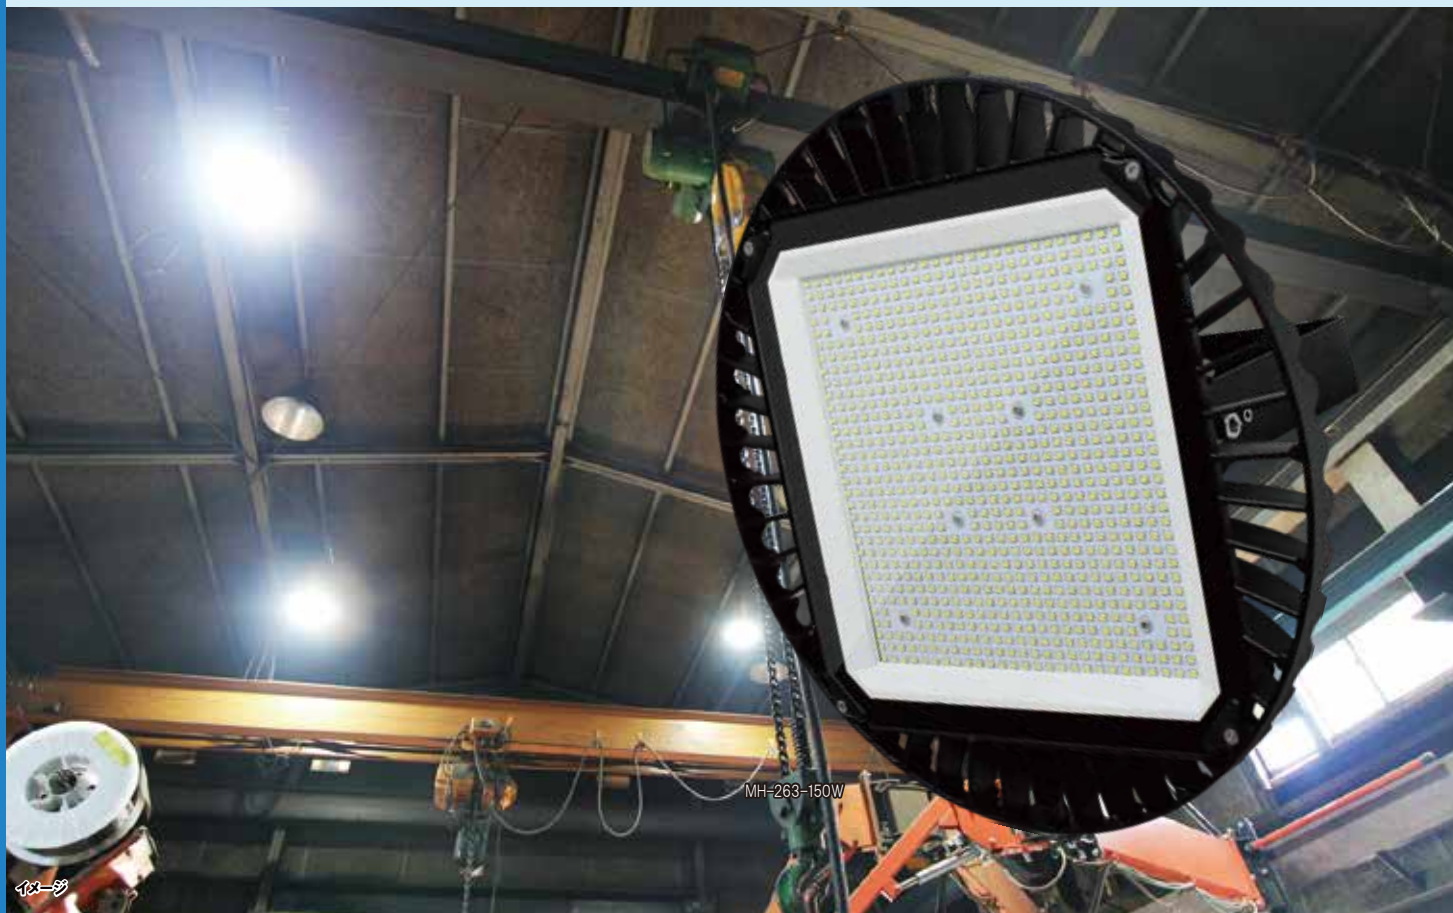

MH-263-150W-5000K

(クリアカバータイプのみ)

LED 150Wでこの明るさ!

定格光束 **30790lm** 194lm/W

固有エネルギー消費効率

※200V時



ハイスpek×ローコストの決定版!
LED 150Wマルチユース型!!

投光器
×
高天井灯
マルチユース型

電源
一体型

IP65
屋内・屋外
使用 OK

耐油
非水溶:N1種4号
水溶:A1種2号

MH-263-150W(クリアカバータイプ)

希望小売価格: **68,000円**(税抜)

※ご購入の際は税込価格にて賜ります。

製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

導入事例



某車検専門店様



某機械器具メーカー様



某断裁機製造メーカー様



某不動産店様

安心の
5年
保証

製品保証はご購入日から5年間で。
(基本1年・延長修理4年間) PL 保険加入済

150Wで30790lm! 高性能なのに低価格!! 高天井灯、屋外投光器利用も可能なマルチユース型

IP65の防水性能と固定アームを装備し、クリアガラスカバーで切削油環境に対応しています。固定アームには角度刻印と角度保持機能を設け高いメンテナンス性能を発揮します。発光効率も194lm/Wに向上! ローコスト×ハイスpekの決定版!!



オイルミストも OK!


強化ガラスカバーなので切削油環境もOK!

	N1種4号	N2種4号	N3種8号	N4種8号	A1種2号	A2種2号	A3種2号
	不水溶性	不水溶性	不水溶性	不水溶性	水溶性	水溶性	水溶性
MH-263-150W(IP65)	○		△		△		

JIS K2241に記載の切削油剤に対する耐性

コストシミュレーション


初期導入費用も1年以内で償却可能!
水銀灯700W・100灯を・高天井灯150W・100灯へ交換した場合

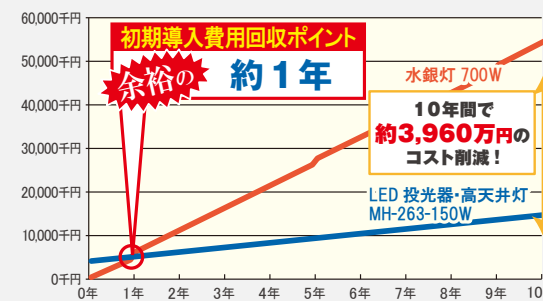

●MH-263-150W設置の比較になります。●LED初期導入費用と工事費を含めた回収試算になります。
●従来型電球・安定器の交換費用(商品代・交換作業代)とメンテナンス費用(電球代・交換作業代)を含みます。

■算出条件 点灯時間: 1日 12時間 1年 250日稼働 電気料金単価: 低圧 23円/kWh
【水銀灯700W】ランプ寿命: 12000時間 【LED150W】LEDモジュール寿命: 65000時間

照度分布図作成

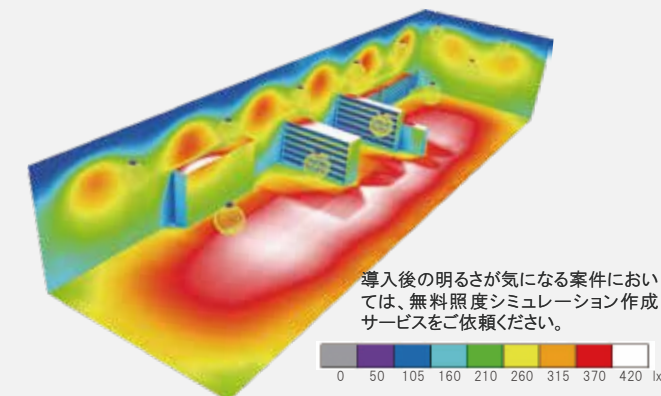

■算出条件 ※ 値等含まず算出。
【計算条件】床面積: 13m×46m 天井高: 8m MH-263-150W タイプ: クリアカバータイプ
灯数: 12灯 設置間隔: 7.65m×6.5m 平均照度(lx): 344 最小照度(lx): 222 最大照度(lx): 416
G1※(最小/平均): 0.645 G2※(最小/最大): 0.534 ●G1G2の範囲: 0.001~1.000
※1 G(均斉度)が0.5以上は均一な照度であることを示し、理想の照明空間と言えます。

投光器×高天井灯 LED マルチユース型

高天井灯として

吊り下げるだけのカンタン取り付け!

- 既設のチェーン等に吊るすだけ!
- 落下防止ワイヤー付属

チェーンは付属されておりません。

インテリジェントホルダーに關しまして

本製品にインテリジェントホルダーは付属しておりません。ご必要な場合は製品と一緒に発注してください。

MH-263-150W




丸型フランジ金具
で丸ボックスにも!

屋外投光器として


投光器アーム仕様で屋外投光器利用もOK!

- アームの可動範囲は最大180°
- 防水IP65

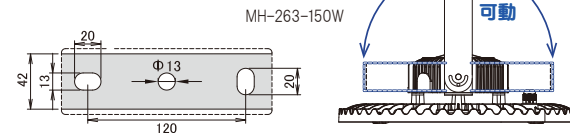

MH-263-150W対応
投光器用・高天井用取付金具(別売)

詳細は23Pの「アクセサリ」ページをご参照ください

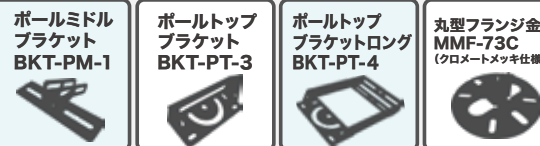

製品スペック

型式	MH-263-150W
JAN	4580383106828
タイプ	クリアカバータイプ
製品写真	
配光曲線	
本体寸法 (mm)	φ362*113 mm
電力会社申請電力	158 W
力率 (200V 時)	> 0.96
固有エネルギー消費効率	194 lm/W
定格光束 (200V 時)	30790 lm
照射角度	120°
演色性 (Ra)	70
光源色 (K)	5000K (昼白色)
LED モジュール寿命	65000h (Ta 40℃)
外部電源 入力	AC90 ~ 305V 50/60Hz
使用環境温度	-40℃ ~ +60℃
ケーブル	本体より 30 cm
防水等級 (IP)	IP65
重量 (kg)	6.01 kg
EMC 試験	EN55015(CISPR15), EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN61547, VCCI Class B 準拠
希望小売価格 (税抜)	¥68,000

水銀灯1KW相当



MH-313-200W-5000K-C
(クリアカバータイプ)
MH-313-200W-5000K-F
(フロストカバータイプ)

LED 200Wでこの明るさ! MH-313-200W-C 固有エネルギー消費効率 35500lm 170lm/W
定格光束 35500lm 170lm/W クリアカバータイプ、200V時



35500lmで明るさアップ×価格据え置き!!
LED 200W マルチユース型!!

投光器 × 高天井灯 マルチユース型
電源 一体型
IP65 屋内・屋外 使用 OK
耐油 非水溶N1種4号 水溶:A1種2号

MH-313-200W-C(クリアカバータイプ)
希望小売価格: **89,100円**(税抜)
MH-313-200W-F(フロストカバータイプ)
希望小売価格: **91,300円**(税抜)
ご購入の際は税込価格にて賜ります。

製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

導入事例



某特殊鋼板販売加工メーカー様



某鋼構造物製作メーカー様



某水道公社様



某大手ゲームセンター様

安心の
5年保証

製品保証はご購入日から5年間です。
(基本1年・延長修理4年間) PL保険加入済

驚異の定格光束:35500lm※1! ※1 クリアカバータイプ、200V時
さらなるコストパフォーマンスを発揮します!!

屋外における排気ガスや軽度の腐食ガス環境下での使用を想定し、本体は耐腐食性や耐薬品性を強化しました。屋内の高天井灯として水銀灯やメタルハライド灯の置き換えはもちろん、屋外の駐車場やゴルフコースまで幅広いユースに対応します。



オイルミストも OK!

クリア・フロストカバーともに強化ガラスカバーなので切削油環境もOK!

	N1種4号 不水溶性	N2種4号 不水溶性	N3種8号 不水溶性	N4種8号 不水溶性	A1種2号 水溶性	A2種2号 水溶性	A3種2号 水溶性
MH-313-200W(IP65)	○	△	△	△	△	△	△


JIS K2241に記載の切削油剤に対する耐性

コストシミュレーション

明るさアップで灯数間引きも!
さらにもっとコストが良し!

初期導入費用も1年以内で償却可能!

水銀灯1KW・100灯をLED投光器・高天井灯200W・100灯へ交換した場合

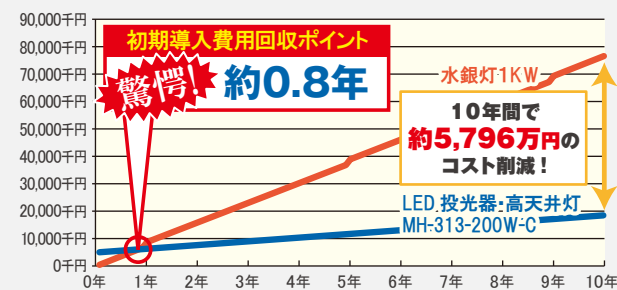


● MH-313-200W-C設置の比較になります。● LED初期導入費用と工事費を含めた回収試算になります。
● 従来型電球・安定器の交換費用(商品代・交換作業代)とメンテナンス費用(電球代・交換作業代)を含みます。
■ 算出条件 点灯時間: 1日12時間 1年250日稼働 電気料金単価: 低圧23円/kWh
【水銀灯700W】ランプ寿命: 12000時間 【LED150W】LEDモジュール寿命: 65000時間

照度分布図作成

導入後の明るさが気になる案件においては、無料照度シミュレーション作成サービスをご依頼ください。

天井高のある工場も
らくらくカバーします!

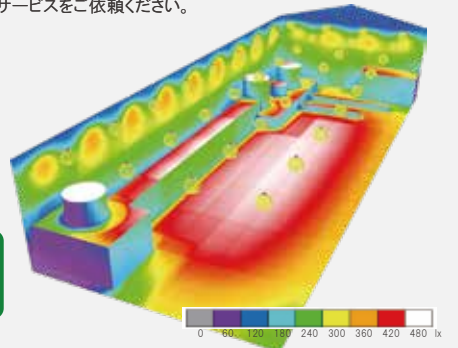

前期品
(MH-302-200W-C)
に比べ「4灯削減」
G1値は保ちつつ
平均照度アップ!

【計算条件】床面積: 27.6m×72.3m (網等含まず算出) 天井高: 16m ~ 13m MH-313-200W-C
タイプ: クリアカバータイプ 灯数: 36灯 設置間隔: 6.91m×8.04m 平均照度 (lx): 401
最小照度 (lx): 210 最大照度 (lx): 477 G1値1 (最小/平均): 0.524 G2 (最小/最大): 0.441
● G1 G2の範囲: 0.001 ~ 1.000 ※ G1 G2 (均斉度) が「0.5」以上は均一な照度であることを示し、
建物の照度空間を意味します。

投光器×高天井灯の200W版
LED マルチユース型

高天井灯として

吊り下げるだけのカンタン取り付け!

- 既設のチェーン等に吊るすだけ!
- 落下防止ワイヤー付属
チェーンは付属されておりません。

インテリジェントホルダーに關しまして


本製品にインテリジェントホルダーは付属しておりません。ご必要な場合は製品と一緒に発注してください。



屋外投光器として

投光器アーム仕様で屋外大型投光器利用もOK!

- アームの可動範囲は最大180°
- 防水IP65

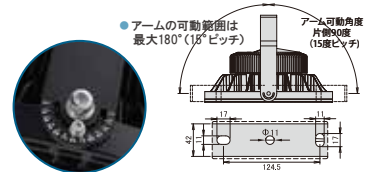

付属のアームには
角度調整に便利な
メモリ付き!

MH-313-200W-C/MH-313-200W-F対応
投光器用・高天井用取付金具(別売)

詳細は23Pの「アクセサリ」ページをご参照ください

ボールミドル
ブラケット
BKT-PM-1



ボールトップ
ブラケット
BKT-PT-3



ボールトップ
ブラケットロング
BKT-PT-4



丸型フランジ金具
MMF-73C
(クロメートメッキ仕様)



製品スペック

型式	MH-313-200W-C	MH-313-200W-F
JAN	4580383106736	4580383106743
タイプ	クリアカバータイプ	フロストカバータイプ
製品写真		
配光曲線		
本体寸法 (mm)	φ330×145 mm	
電力会社申請電力	208 W	
力率 (200V 時)	>0.95	
固有エネルギー消費効率	170 lm/W	165 lm/W
定格光束 (200V 時)	35500 lm	34400 lm
照射角度	120°	
演色性 (Ra)	70	
光源色 (K)	5000K (昼白色)	
LED モジュール寿命	65000h (Ta 40°C)	
外部電源 入力	AC90 ~ 305V 50/60Hz	
使用環境温度	温度: -40°C ~ +60°C	
ケーブル	本体より 30cm	
防水等級 (IP)	IP 65	
重量 (kg)	6.25 kg	
EMC 試験	EN55015(CISPR15), EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61000-4-2, 3.4.5.6.8.11, EN61547, VCCI Class B 準拠	
希望小売価格 (税抜)	¥89,100	¥91,300

水銀灯200W～700W相当

耐衝撃、耐振動試験をクリア!!
クレーン直付で工場補助灯などに!

クレーン可動時に起こる衝撃、実際の環境を想定した当社独自の振動試験をクリア。
さらにオイルミストや切削油環境に対応のタフ仕様です。

耐衝撃
20G×50回

耐振動
24G×1200Hz
(200万回.XYZ)



FH-255s-80Wに
3500K(温白色)が追加!
看板灯にも最適な
“暖かい”照明で演出を。
型式: FH-255s-80W-3500K

FH-254s-40W-5000K	FH-255s-80W-5000K
FH-254s-40W	FH-255s-80W-3500K
176lm/W	172lm/W
176lm/W	180lm/W

FH-255s-80W-5000K-FZ
超低温
F4級
対応
176lm/W



超高効率新型LED投光器FHシリーズ 超低温“F4級”対応「FZ」もラインナップ!

電源
内蔵型

IP65
屋内・屋外
使用 OK

耐油
非水溶:N1種4号
水溶:A1種2号

15kV
耐雷サージ
対応
電流インパルス
電圧≒15kA 対応

FH-254s-40W 希望小売価格: 47,300円(税抜)
FH-255s-80W-3500K/5000K 希望小売価格: 60,000円(税抜)
FH-257s-150W 希望小売価格: 80,000円(税抜)
FH-255s-80W-FZ (超低温F4級対応) 希望小売価格: 80,800円(税抜)

安心の
5年
保証

導入事例




大好評ロングセラーの投光器! タフさはそのまま価格はさらにお求めやすく!!

皆さまに好評をいただきロングセラーだったLED 投光器が “ さらに ” スペックアップして新登場!! 明るくなって価格も大幅ダウン! さらなるコストパフォーマンスを追求しました。
タフなボディも継承し、切削油環境もOKです。工場の壁やクレーン直付けも可能なので補助灯としても活躍します! 駐車場灯や看板灯としても高コスパの当LED 投光器を是非ご用命ください。

電源内蔵でコストも信頼性も抜群

電源別設置の場合は灯具と電源ユニット間の送電線での電力損失がある。また、電源ユニットや送電ケーブルに多くの負担がかかり、発熱問題や耐久性の面でも不利になります。
電源内蔵であれば、無駄な電力損失を防ぐだけでなく、コストや信頼性の面で有利になります。

照度分布図で視覚的にご検討いただけます。

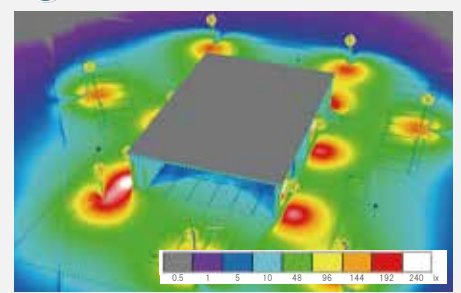

取付工事・使用環境にも配慮した設計

- 1点留め2点留めに対応する取付本体アーム
その他のワット数(ケースサイズ)の金具寸法は仕様書・外形図にてご確認ください。
- アームの可動範囲は最大180°
ボールや壁面の上部に設置して下向きに照射も、下部に設置して上向きに照射も自在です。

● 内圧調整弁付き

温度変化での内部空気の膨張収縮に伴い、内部圧力が変化しケーブルのシースや細部の継目から水分を吸い上げ、呼吸現象を防止するために空気や水蒸気は通過し、水や埃はシャットアウトできる「ベンチレーションバルブ」を標準で採用しています。


● 前面に強化ガラスを採用し、耐溶剤性を強化。 筐体は黒いアルミダイキャストで放熱性能もアップ!

FH-255s-80W-5000K-FZ

大好評の投光器80Wに超低温F4級対応仕様が追加!
タフさは勿論そのままの「FZ(フリーズ)バージョン」!!

超高温や超低温環境下に対応する製品開発の要望は非常に多く、超低温に関しては冷凍倉庫内での照明器具が十分に普及していないことから開発に着手しました。超低温環境下における電源ユニットの障害要因を調査し「故障しにくく、安定動作を可能とする」技術を新たに設計し実現しました。

マイナス60℃の超低温環境でも安定した連続点灯※が可能
マグロ、カツオなど大型高級魚の貯蔵に使われる-50℃以下の“超低温冷蔵倉庫(F4級)”で使用可能!

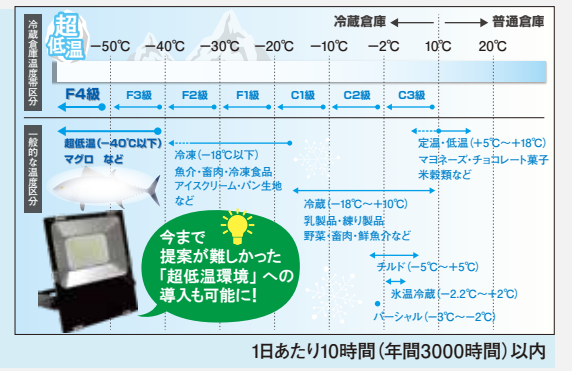

製品スペック

型式	FH-254s-40W	FH-255s-80W	FH-255s-80W-3500K	FH-257s-150W	FH-255s-80W-FZ
JAN	4580383106835	4580383106842	4580383107009	4580383106859	4580383107047
タイプ	ワイド光	ワイド光	ワイド光	ワイド光	ワイド光
製品写真	水銀灯200W相当	水銀灯400W相当	水銀灯700W相当	水銀灯400W相当	
本体寸法 (mm)	265*220*50 mm	300*245*55 mm	365*330*60 mm	300*245*55 mm	
電力会社申請電力	39.6 W	85 W	162.4 W	85 W	
力率 (200V 時)	>0.96				>0.90
固有エネルギー消費効率	176 lm/W		172 lm/W	180 lm/W	176 lm/W
定格光束	6980 lm	15020 lm	14640 lm	29290 lm	15020 lm
照射角度	120°				
演色性 (Ra)	70				
光源色 (K)	5000K (昼白色)		3500K (温白色)	5000K (昼白色)	5000K (昼白色)
LED モジュール寿命	65000h (Ta 40℃)				
外部電源 入力	AC 90 ~ 305 V 50/60 Hz				
耐雷サージ	ノーマルモード: 6 kV コモンモード: 15 kV				
使用環境温度	-40℃ ~ +60℃				-60℃ ~ +25℃
ケーブル	本体より 1.5 m				
防水等級 (IP)	IP 65				
本体仕様	前面: 強化ガラス、ヒートシンク: アルミダイキャスト				
重量 (kg)	2.42kg	3.13 kg	5.06 kg	2.88 kg	
希望小売価格 (税抜)	¥47,300	¥60,000	¥80,000	¥80,800	

水銀灯1KW~2KW相当

水銀灯1KW相当



水銀灯2KW相当

OH-138K6-450W

イメージ

OH-135K9-250W-5000K
OH-138K6-450W-5000K

LED250Wでこの明るさ！ OH-135K9-250W
定格光束 **43860lm** 172lm/W
LED450Wでこの明るさ！ OH-138K6-450W
定格光束 **74960lm** 165lm/W

フィールドを照らす圧倒的光量
LEDハイパワー投光器！！

電源
内蔵型

IP65
屋内・屋外
使用 OK

OH-135K9-250W
希望小売価格：137,500円(税抜)
OH-138K6-450W
希望小売価格：231,000円(税抜)
ご購入の際は税込価格にて賜ります。

製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

導入事例



某ゴルフ練習場様



某ゴルフ練習場様



某ゴルフ場様



某スキー場様



安心の
5年
保証

製品保証はご購入日から5年間で。
(基本1年、延長修理4年間) PL保険加入済

パワー×配光角度×オプションで
さらなる案件に応えます！

450W は上下配光を抑え
大型投光器としてさらに
パワーアップ！

明るさがさらに効率アップ！
いずれも200V時、配光角60°(旧OH-125、旧OH-127比較)


OH-135K6-250W
1Wあたり **169lm**

明るさ
約16%
UP!

OH-138K6-450W
1Wあたり **165lm**

明るさ
約19%
UP!

配光イメージ



別売のLED耐雷サージプロテクターで

電流インパルス
線間 ±20kA 対応

に強化可能！



SPD-20-277P

選べるオプション仕様 (追加料金は別途お問合せください。)

■ 寒冷地仕様点灯プログラム (型式末尾に-SNを追加)※1


点灯初段階から徐々に出力を上げ、素子の温度上昇を緩やかにすることでヒートショック(温度差での衝撃)を防止し素子へのダメージを防ぎます。ユニットの動作温度はさらに低く-45℃でも正常に動作できる性能を持っており、高温下でも75℃※2に耐える仕様となっております。またIP65の完全防水仕様ですので耐候性も抜群です。



マイナス40℃での凍結試験

■ 初期照度補正プログラム
(型式末尾に-PRPを追加)※1

40000時間経過後の明るさに合わせ初期電力をセーブし、徐々に100%まで出力を上げていく初期照度補正プログラムです。(パラメーター変更可)

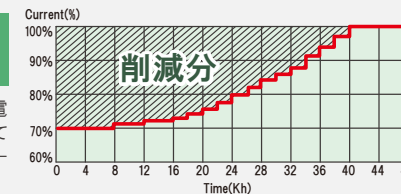

※1) -SN、-PT(OH-135-250Wのみ)は出荷時カスタマイズ仕様です。お見積、ご発注の際に御用命ください。-PRPについては受注生産仕様となります。別途納期をご確認ください。また-SN-PRP-PTのように各仕様の組み合わせも可能です。 ※2) 製品の使用環境ではありません。

ポールトップアームで高所施工が簡単に！
(OH-135-250Wのみ 末尾に-PTを追加)※3

ポールトップにつけられる！

ポールトップへの取付も施工可能です。また、一般的な投光器取付架台へも対応しています。

OH-138-450Wは
ポールトップアームが
標準仕様です！



※3) -SN、-PT(OH-135-250Wのみ)は出荷時カスタマイズ仕様です。お見積、ご発注の際に御用命ください。-PRPについては受注生産仕様となります。別途納期をご確認ください。また-SN-PRP-PTのように各仕様の組み合わせも可能です。

製品スペック

型式	OH-135K3-250W	OH-135K6-250W	OH-135K9-250W	OH-138K3-450W	OH-138K6-450W
JAN	4580383107061	4580383107078	4580383107085	4580383107573	4580383107580
タイプ	狭角配光	中角配光	広角配光	狭角配光	中角配光
製品写真	水銀灯 1KW 相当 			水銀灯 2KW 相当 	
本体寸法 (mm)	φ 375*405 mm			438*417*449 mm	
電力会社申請電力	255 W			452W	
力率 (200V 時)	>0.96				
固有エネルギー消費効率	167 lm/W	169 lm/W	172 lm/W	165 lm/W	165 lm/W
定格光束	42650 lm	43300 lm	43860 lm	74600 lm	74960 lm
照射角度	30°	60°	90°	30-90°	60-90°
演色性 (Ra)	70				
光源色 (K)	5000K (昼白色)				
LEDモジュール寿命	65000h (Ta 40℃)				
外部電源 入力	AC90 ~ 305V 50/60Hz				
使用環境温度	-40℃ ~ +55℃				
耐雷サージ	ノーマルモード：6kV コモンモード：15kV				
ケーブル	本体より 2.5m				
防水等級 (IP)	IP 65				
重量 (kg)	7.2 kg			27.0 kg	
希望小売価格 (税抜)	¥137,500			¥231,000	

OH135シリーズ対応
投光器用・高天井用
取付金具 (別売)

詳細は23Pの「アクセサリ」
ページをご参照ください



ポールトップ
ブラケット
BKT-PT-3

水銀灯400W相当~700W相当



FLD-102-90W-5000K
FLD-104-170W-5000K

LED90Wでこの明るさ! FLD-102-90W-5000K
定格光束 **14240lm** 158lm/W
LED172Wでこの明るさ! FLD-104-170W-5000K
定格光束 **27970lm** 162lm/W

電源
内蔵型

IP65
屋内・屋外
使用OK

耐油
非溶剤
N1種4号
水溶
A1種2号

FLD-102-90W
希望小売価格: **29,700円**(税抜)
FLD-104-170W
希望小売価格: **52,800円**(税抜)
ご購入の際は税込価格にて賜ります。

本体
PSE

製品改良のため、仕様・外觀は予告なく変更する場合があります。



3mの防水プラグ付コードと強化ガラス採用で
仮設照明にベストマッチ!



“3mの防水プラグコード付”作業用投光器!
リーズナブルなのにしっかり明るい!!

工事不要ですぐ使える! 防水プラグコード付!
100V電源で屋内・屋外使用可能な3mコードが付いています。



仮設
照明に!



作業灯の
決定版!

オイルミストもOK!
強化ガラスカバーなので切削油環境もOK!

	N1種4号	N2種4号	N3種8号	N4種8号	A1種2号	A2種2号	A3種2号
FLD-10X(IP65)	不水溶性	不水溶性	不水溶性	不水溶性	水溶性	水溶性	水溶性

JIS K2241に記載の切削油剤に対する耐性

製品スペック


型式	FLD-102-90W	FLD-104-170W
JAN	4580383107481	4580383107498
タイプ	ワイド光	ワイド光
製品写真	水銀灯400W相当	水銀灯700W相当
本体寸法 (mm)	301*315*57 mm	346*365*57 mm
電力会社申請電力	90 W	172 W
力率 (100V 時)	>0.998	>0.996
固有エネルギー消費効率	158 lm/W	162 lm/W
定格光束	14240 lm	27970 lm
照射角度	120°	
演色性 (Ra)	70	
光源色 (K)	5000K (昼白色)	
LEDモジュール寿命	40000h (Ta 40°C)	
外部電源入力	AC 90 ~ 265 V 50/60 Hz	
使用環境温度	-20°C ~ +50°C	
ケーブル	本体より 3m の防水プラグ付コード	
防水等級 (IP)	IP 65	
本体仕様	前面: 強化ガラス、ヒートシンク: アルミダイキャスト	
重量 (kg)	3.9 kg	5.5 kg
希望小売価格 (税抜)	¥ 29,700	¥ 52,800

使用環境に配慮した設計

ノッチ付アームでらくらく角度調節



- 1点留め2点留めに対応する取付本体アーム
- アームの可動範囲は最大180°



- 内圧調整弁付き
- 前面に強化ガラスを採用し、耐溶剤性を強化。筐体は白いアルミダイキャストで散熱性能もアップ!

FLD-102-90W/FLD-104-170W対応
投光器用・高天井用取付金具 (別売)

詳細は23Pの「アクセサリ」ページをご参照ください



安心の
3年
保証

製品保証はご購入日から3年間です。
(基本1年・延長修理2年間) PL 保険加入済



LED 蛍光灯12W
T-442-12W-6000K(昼光色)

口金: G13 両側給電タイプ

厳選された
色合い
6000K
演色性
Ra80
固有エネルギー消費効率
176 lm/W
100V時

電磁波障害国際規格
CISPR11,32クリア

医療施設、放送施設など
精密機器を扱う現場にも最適!



必要なスペックが“全て”入って低価格!
LED 蛍光灯12W防水タイプ!!

電子機器への影響が少なく
安心して使える国際規格をクリア

防水
ソケット
対応※1

電源
内蔵型

T-442-12W
希望小売価格: オープン価格

※ご購入の際は税込価格にて賜ります。
製品改良のため、仕様・外觀は予告なく変更する場合があります。

※1) 26mmの防水ソケットをご使用ください。



安全性の確保
難燃性:UL94V-0
割れにくいポリカーボネート製のカバー採用と、難燃性基準をクリアしたことにより万が一の発熱・落下の際も、火災やケース飛散防止となり破損などによる危険性を限りなく低減しています。

防水ソケット対応※2で安心の
超低ノイズ、ノンフリッカー、
欲しいスペック全部入り!!

防水ソケット対応※2の「T-442」が誕生しました。爽やかで明るい6000Kでオフィスはもちろん、湯気など水気のある工場や医療施設、放送施設など精密機器を扱う現場にも安心してお使いいただけます。



防水ソケット対応※2

※2) 26mmの防水ソケットをご使用ください。



星ry色とは…
外光に近く脳への覚醒作用があるとされています。また、文字をクッキリと際立たせることからデスクワークや読書にも適しています。

約10年以上交換不要!

今や常識の40000時間の長寿命! 交換の際の
人件費や在庫などの管理コストも削減できます。

交換時期が
わかる!
40000時間 = 約10年以上
1日15時間 3750時間

消費電力が大幅削減!

従来蛍光灯グロー式 45W×1本 = 45W VS LED 蛍光灯 (T-442-12W) 12W×1本 = 12W

消費電力 **約73%削減!**


コストシミュレーション

初期導入費用もなんと1年以内で償却可能!



●電気料金につきましては2021年1月現在の東京電力従量電灯B-C (第3段階料金)を参照しています。
●LED初期導入費用と工事費を含めた回収試算になります。
●従来型電球の交換費用(商品代・交換作業代)とメンテナンス費用(電球代・交換作業代)を含みます。

CISPR11 医療機器向け
CISPR15 照明機器向け
CISPR32 放送機器向け



コントローラチップ

内部回路に超低ノイズ・ノンフリッカーのコントローラチップを採用し、変換効率も96%と以前では考えられないような高効率を実現しました。この事により電源ユニットからの発熱や電磁波の発生を究極なまでに抑える事に成功しました。

製品スペック

型式	T-442-12W
JAN	4580383105357
タイプ	電源内蔵、両側給電、本体のみ
製品写真	40形相当 口金: G13
本体寸法 (mm)	φ26 * 1198 mm
電力会社申請電力	12 W
電源効率 (100V 時)	0.92
力率 (100V 時)	>0.95
固有エネルギー消費効率	176 lm/W
定格光束	2110 lm
発光角度	245°
演色性 (Ra)	80
光源色 (K)	6000 K (昼光色)
LEDモジュール寿命	40000 h (Ta 40°C)
外部電源入力	AC85 ~ 265 V 50/60 Hz
使用環境温度	-20°C ~ +40°C
口金	G13
防水等級 (IP)	IP 65 ※3
重量 (kg)	0.186 kg
EMC試験	EN55011(CISPR11), EN55015(CISPR15), EN55032(CISPR32), EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61000-4-2,4,5,6,8,11, EN61547, VCCI Class B 準拠
安全規格	難燃性: UL94V-0
希望小売価格 (税抜)	オープン価格

※3) 26mmの防水ソケットをご使用ください。

安心の
1年
保証

電源の保証はご購入日から3年間です。
※PL保険加入済

HF32高出力2灯相当

PS
E 本体

RoHS

RoHSにて要求されている
環境負荷物質を使用して
いません。

【逆富士型】(調光リモコンあり/なし)

【トラフ型】(調光リモコンあり/なし)

イメージ

LEDベースライト43W

器具&ライトバーセット

トラフ型(調光リモコンあり/なし)
逆富士型(調光リモコンあり/なし)

明るさ業界トップクラス！
明るくて目に優しい！

消費電力
43w

全光束
6900
160lm/w

演色性
Ra80

厳選された
色合い
5000K

屋内
専用



調光リモコンでこまめに明るさ調整!!
節電効果もアップ!

リモコン操作による切替は
明るさ50% ◀切替▶ 明るさ100% が基本の
仕様です。

※施工時に明るさ0%⇄100%(ON/OFF)の設定も可能です。
お気軽にご相談ください。

会議室に



イメージ

オフィスに



イメージ

倉庫に



イメージ

トラフ型

BLA-J110-43W-01/調光リモコンなし
希望小売価格: 12,800円(税抜)
BLA-J110-43W-02/調光リモコンあり
希望小売価格: 14,300円(税抜)

逆富士型

BLA-F112-43W-01/調光リモコンなし
希望小売価格: 13,400円(税抜)
BLA-F112-43W-02/調光リモコンあり
希望小売価格: 15,100円(税抜)

ご購入の際は税込価格にて開きます。

製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

電磁波障害国際規格
CISPR11&15 & 32を取得!

超低ノイズで電子機器への影響が少なく
安心して使える国際規格をクリア

CISPR11

医療機器向け

CISPR15

照明機器向け

CISPR32

放送機器向け

内部回路に超低ノイズ・ノンフリッカーのコントローラーチップを採用し、電源
ユニットからの発熱や電磁波の発生を究極なまでに抑える事に成功しました。



イメージ

安全性の確保 難燃性:UL94V-2

割れにくいポリカーボネート製のカバー採用と、難燃性基準をクリアしたこと
により万が一の発熱・落下の際も、火災やケース飛散防止となり破損など
による危険性を限りなく低減しています。

LED素子寿命
40000時間!

40000時間の長寿命! 交換の際の人工費や在庫などの
管理コストも削減できます。

交換
色あいの
バラツキも
解決!

たとえば...

40000時間


年間
点灯時間

3750時間
(15時間/日×250日/年)

LED寿命
約10年
以上

連結施工の
位置決めがしやすい

連結施工する場合の器具間
の直進性をサポートする、下
記のような位置決め機能(位
置決めダボ)が備わってい
ます。(下記はトラフ型を例とし
ていますが、逆富士型にも同様
の機能が備わっています。)

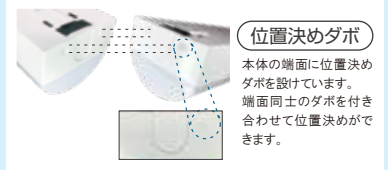

位置決めダボ
本体の端面に位置決め
ダボを設けています。
端面同士のダボを付き
合わせて位置決めがで
きます。


注意

光源ユニットの着脱時は、下記の
写真上の矢印の通り、必ず垂直方
向へ引っ張り開いてください。
ひねりながら開いた場合、バネが伸
び、本体との間に隙間が生じます。



垂直方向へ引っ張って開く

本体寸法

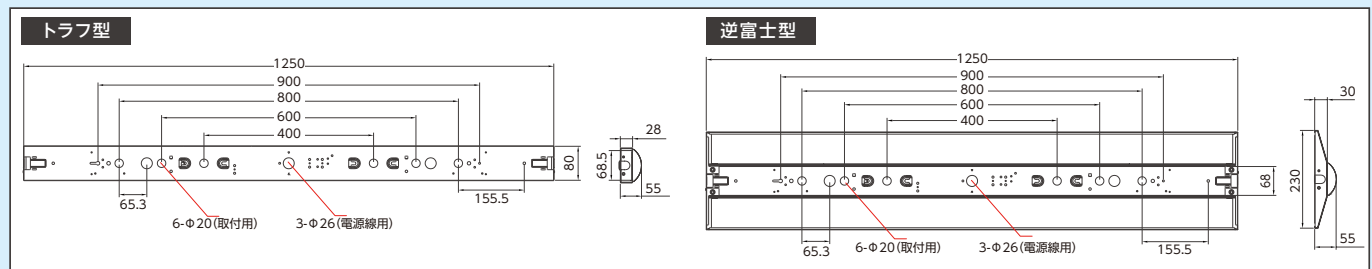

製品スペック

型式	BLA-J110-43W-01	BLA-J110-43W-02	BLA-F112-43W-01	BLA-F112-43W-02
JAN	4580383107856	4580383107870	4580383107863	4580383107887
タイプ	トラフ型, 器具 & ライトバーセット		逆富士型, 器具 & ライトバーセット	
調光リモコン(赤外線式)	-	◎※1	-	◎※1
製品写真				
本体寸法 (mm)	1250×80×55mm		1250×230×55mm	
定格消費電力	43W ※2			
電源効率 (100V 時)	0.913			
力率 (100V 時)	>0.98			
固有エネルギー消費効率	160lm/W			
定格光束	6900lm			
照射角度	108°			
演色性 (Ra)	80			
光源色 (K)	5000K (昼白色)			
LED モジュール寿命	40000h (Ta 40℃)			
外部電源 入力	AC 100 ~ 240V 50/60Hz			
使用環境温度	-25℃ ~ +45℃			
本体重量 (kg)	1.71kg	1.75kg	2.74kg	2.78kg
EMC 試験	EN55011(CISPR11), EN55015(CISPR15), EN55032(CISPR32), EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61000-4-2, 4, 5, 6, 8, 11, EN61547, VCCI Class B 準拠			
安全規格	難燃性: UL94V-2			
希望小売価格 (税抜)	¥12,800	¥14,300	¥13,400	¥15,100

※1) 調光リモコンに使用する電池は、CR2025(コイン型リチウム電池)です。

※2) 調光リモコンありは本体に受光ユニットが内蔵となるため、約1.5~2Wの電力消費があります。



看板は
ダイトクが
造ります
工事店様は
取り付けだけ!

ニュー
ビジネス
のご提案



LED箱文字看板

正面発光タイプ

背面発光タイプ

デザインはオーダーメイド可!! (売れてます)
看板はダイトクが造ります。
電気工事店様の新たな商材として最適



正面発光タイプ

看板表面が光るため、視認性・インパクトが非常に高い
色付き発光も可能で、カラフルな表現ができます



写真はイメージです。

展示会でも大注目!!



詳しくは営業担当までお見積もりをご依頼ください

■ 1文字価格 希望小売価格(税抜) (電源価格含む/税別)					
	最長辺 20cm	最長辺 30cm	最長辺 50cm	最長辺 80cm	最長辺 100cm
正面発光	22,500円~	27,500円~	38,500円~	73,750円~	109,400円~
背面発光	25,000円~	31,250円~	44,500円~	82,500円~	118,800円~

文字数に応じて1文字あたりの価格は安くなります。

背面発光タイプ

壁面に光がにじむように広がる間接照明効果
高級感・落ち着き・洗練された印象を演出します



写真はイメージです。

製品スペック

タイプ	正面発光タイプ	背面発光タイプ
発光タイプ	箱文字内部のLEDライトが発光し、正面のパネルを通して照射	箱文字内部のLEDライトが発光し、背面のパネルを通して照射
本体素材	ステンレス	
発光面パネル素材	アクリル	ポリカーボネート
本体カラー	PANTONE カラーで指定可能	
正面パネルカラー	CMYKで指定可能 (UVカラー印刷)	-
LED発光カラー	白色(4500K)	8色から指定可能
電源	MEAN WELL 社製電源 (IP67)	

屋内外のさまざまな施設や現場で幅広くご利用いただいております。
導入実績のうち、一部の事例を掲載しております。

工場・倉庫



日本ファブテック 株式会社 石下工場様(茨城県)



ファインツール・ジャパン株式会社 常滑工場様(愛知県)



車検のコバック 追浜店様(神奈川県)



株式会社永井機械製作所様(埼玉県)



埼玉県職業能力開発訓練校様(埼玉県)

フィールド



TGAゴルフ練習場様(埼玉県)



庄司ゴルフクラブ様(大阪府)



米沢スキー場様(山形県)

看板・店舗・駐車場



東京書店 越谷店様(埼玉県)



南蔵院様(東京都)



エブリデイとってき屋 八潮店様(埼玉県)



エブリデイとってき屋 八潮店様(埼玉県)




埼玉県下水道公社様(埼玉県)

エコディア高天井灯用・投光器用 アクセサリ

取付金具使用例

- 取付金具の寸法・外形図(裏面参照)、仕様書などについてはお気軽にお問い合わせください。
- 取付ネジ・ボルト・バンド類は別途ご準備ください。

■ LED 高天井灯用金具

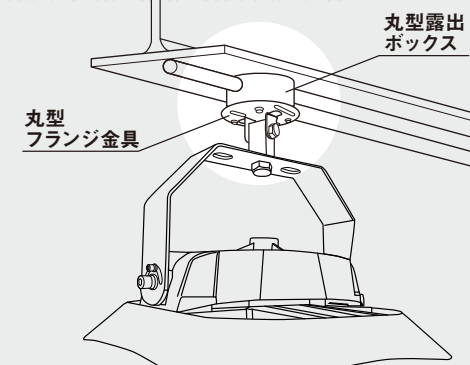

■ LED 高天井灯用丸型フランジ金具 型式：MMF-73C

[対応製品] 当社照明製品MH-200、300、400、500 番台シリーズ、MSシリーズ
[対応可能取り付け部] 取り付け部のP.C.D.73.0mm(65.0mm～85.0mm
対応可)ノ M4 ねじ(4ヶ所)の丸型露出ボックスおよびオートリフター昇降部
[取付方法] M4 ねじ(4ヶ所)で固定してください。(1～3ヶ所留め厳禁)
[材質] 鉄(SPHC)、[重量] 0.15kg、[表面処理] 有色クロメートメッキ
[入数] 10(エコディア対応製品と併せてのご注文時は入数に限りません。)
・溶融亜鉛スズ合金メッキ仕上げもご用意します。



MMF-73C
希望小売価格：1,150円(税抜)
ご購入の際は税込価格にて賜ります。


エコディア
Mシリーズに最適!




左から：MH-211、MH-263、MH-313、MH-402、MH-501

■ LED 投光器用ポールブラケット


BKT-PM-1 使用例



BKT-PT-3 使用例

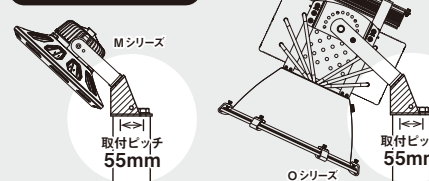

BKT-PT-4 使用例

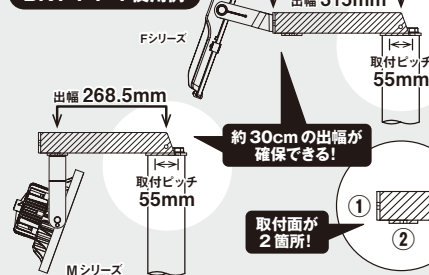

■ LED 投光器用ポールミドルブラケット 型式：BKT-PM-1

[対応製品] 当社照明製品FH-200 番台シリーズ、FLD-100 番台シリーズ
MH-200・300・400 番台シリーズ、MSシリーズ
[対応ポール] Φ60.5～450.0mm
[ポール取付方法] ステンパッドもしくはIBTバンド(バンド幅最大38mm)
[灯具取付面角度] 水平より60度オフセット
[材質] 鉄、[重量] 0.65kg、[表面処理] 溶融亜鉛メッキ



BKT-PM-1
希望小売価格：9,800円(税抜)
ご購入の際は税込価格にて賜ります。

■ LED 投光器用ポールトップブラケット 型式：BKT-PT-3

[対応製品] 当社照明製品FH-200 番台シリーズ、FLD-100 番台シリーズ
MH-200・300・400 番台シリーズ、MSシリーズ、OH-135シリーズ
[対応ポール] Φ89.1～139.7mm
[ポール取付方法] M16 ボルト2本
[灯具取付面角度] 水平より47度オフセット
[材質] 鉄、[重量] 1.60kg、[表面処理] 溶融亜鉛メッキ



BKT-PT-3
希望小売価格：9,800円(税抜)
ご購入の際は税込価格にて賜ります。

■ LED 投光器用ポールトップブラケットロング 型式：BKT-PT-4

[対応製品] 当社照明製品FH-200 番台シリーズ、FLD-100 番台シリーズ
MH-200・300・400 番台シリーズ、MSシリーズ
[対応ポール] Φ89.1～139.7mm
[ポール取付方法] M16 ボルト2本
[灯具取付面角度] 水平より0度および90度
[材質] 鉄、[重量] 2.88kg、[表面処理] 溶融亜鉛メッキ




BKT-PT-4
希望小売価格：14,000円(税抜)
ご購入の際は税込価格にて賜ります。

エコディア
F・M・Oシリーズに最適!




左から：Fシリーズ、Mシリーズ、Oシリーズ

■ MMF-73C LED 高天井灯用丸型フランジ金具

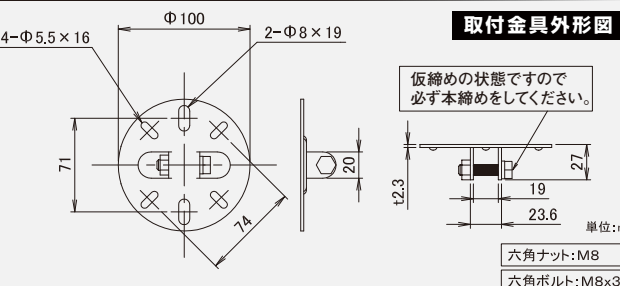


- ・M4 ねじ(4ヶ所)で固定してください。(1～3ヶ所留め厳禁)
- ・納入時、金具ネジは仮締め状態です。作業時に本締めし、必ずゆるみ止め(ロックタイト243 相当品)を塗布してください。
- ・取付ネジ類は別途ご準備ください。
- ・寸法は加工穴サイズの為、溶融亜鉛メッキ後は寸法が小さくなりますのでご注意ください。

■ BKT-PM-1 LED 投光器用ポールミドルブラケット

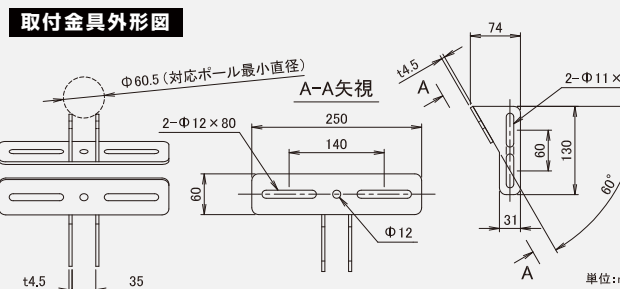


- ・取付ボルト・バンド類は別途ご準備ください。
- ・寸法は加工穴サイズの為、溶融亜鉛メッキ後は寸法が小さくなりますのでご注意ください。

■ BKT-PT-3 LED 投光器用ポールトップブラケット

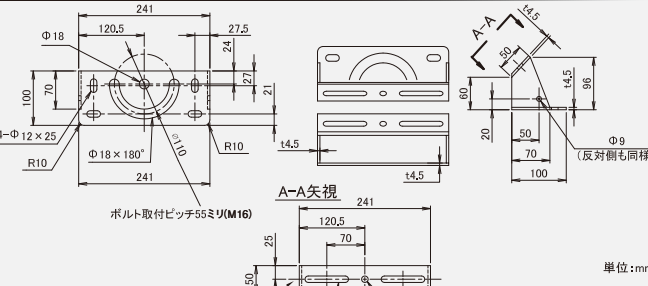


- ・取付ボルトは平座金必ずご使用ください。
- ・溶融亜鉛メッキ後の寸法：約11.2mm

■ BKT-PT-4 LED 投光器用ポールトップブラケットロング

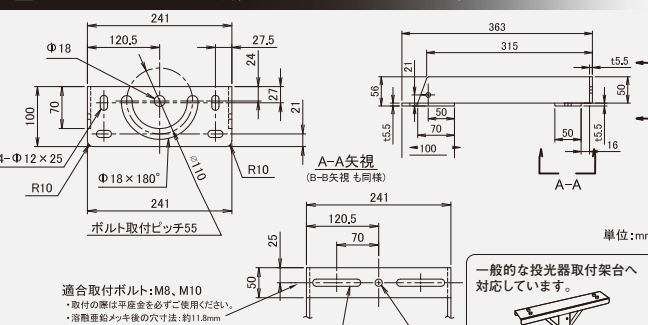

- ・取付面 A・取付面 B について、亜鉛メッキの凹凸に注意してください。
- ・取付ボルト・バンド類は別途ご準備ください。
- ・寸法は加工穴サイズの為、溶融亜鉛メッキ後は寸法が小さくなりますのでご注意ください。

防水型雷サージプロテクター登場!

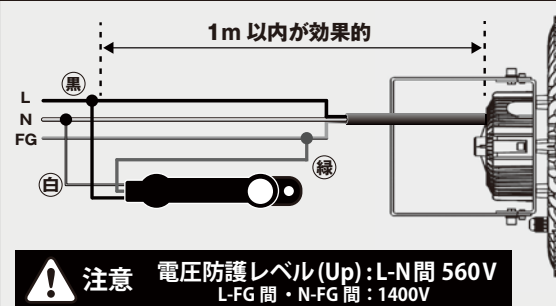

注意 電圧防護レベル(Up): L-N間 560V
L-FG間・N-FG間: 1400V

安心の防水仕様 IP65! 軽くて薄い!! コンパクトなSPDが
リーズナブル価格で新登場!!

型式：SPDNV-101


[対応製品] 当社照明製品 ※ハイパワー投光器 OH シリーズ高電圧仕様を除く
[定格電圧/定格周波数] AC 277V 50/60Hz (最大連続動作電圧は AC 320V)
[使用環境温度] -40～+70℃
[本体寸法(mm)] 300*29*16mm (L*W*H)
[器具質量] 0.05kg

希望小売価格：6,000円(税抜)
ご購入の際は税込価格にて賜ります。

防水IP65

LED 照明器具は分電盤を通じ、誘導雷の影響や動力機器・アーク溶接機・ネオン看板などからの高電圧ノイズの影響で器具寿命が短くなる場合があります。弊社では1灯ごとにSPD(サージプロテクトデバイス)の設置をお勧めしています。

インジケータ付き雷サージプロテクター

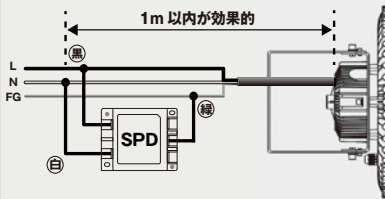

注意 電圧防護レベル(Up): L-N間 520V
L-FG間・N-FG間: 1400V

型式：SPD-20-277

[対応製品] 当社照明製品
※ハイパワー投光器 OH シリーズ高電圧仕様を除く
[定格電圧/定格周波数] AC 277V 50/60Hz (最大連続動作電圧は AC 320V)
[使用環境温度] -40～+70℃
[本体寸法(mm)] 90*70*50mm (L*W*H) [器具質量] 0.39kg

本サージプロテクターは、IEC規格で対地15kV/1.25kA、線間6kV/3kAに加え落雷時のサージインパルス電流についても大容量20kA(20000アンペア)を許容可能で照明器具を保護します。

希望小売価格：8,900円(税抜) ご購入の際は税込価格にて賜ります。

非防水

電子式自動点滅器セバレート型

電子式自動点滅器 / セバレート型 / 100V 用 / 200V 用

全機種対応 IP65

型式：PS-101-100V
PS-102-200V

PS-101-100V
希望小売価格：7,400円(税抜)

PS-102-200V
希望小売価格：7,900円(税抜)

ご購入の際は税込価格にて賜ります。

別売 チェーン吊り、丸型露出ボックス固定金具


インテリジェントホルダー

材質：鉄、表面処理：ユニクロめっき、寸法：18mm×18mm×37.5mm
重量：本体のみ 35g、一式の重さ 100g (落下防止ワイヤーを除く)



製品にインテリジェントホルダーは付属しておりません。
ご必要な場合は製品と一緒に発注してください。

- ① インテリジェントホルダー ② スクリュージョイント
- ③ ボルト ④ 平ワッシャー ⑤ スプリングワッシャー

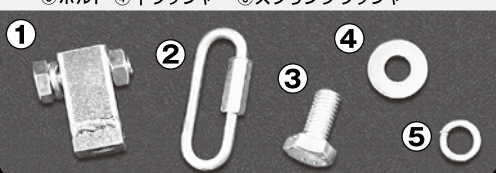

対応製品

- MH-402-72W / MH-402-100W
- MH-211-65W-C / MH-211D6-65W
- MH-263-150W
- MH-313-200W-C / MH-313-200W-F
- MH-501-55W / MH-501-82W
- MH-501-110W / MH-502-160W
- MS-402-100W / MS-263-150W
- MS-313-200W-C

BKT-IN-1

希望小売価格：800円(税抜)
(製品と同時に注文価格)


希望小売価格：8,000円(税抜)
(製品と別注文価格 / 入数10個)

ご購入の際は税込価格にて賜ります。

これは便利!? アイデア金具! 安全・簡単施工で工期短縮

取り付けボルトは横から差し込み、カンヌキとして作用するのでボルト一本差し込めば手をはなしても器具は落ちません。

四角い当ホルダーを用いる事により、ボルトに対する横揺れの解消、縦方向への可動域を利用し傾斜のある天井への対応が可能になりました。



丸型フランジ金具へ
設置の様子




手がはなせます!

- チェーンに付属のスクリュージョイントを取り付けてホルダーのボルトを横から差し込めば手がはなせます!
- 丸型フランジにホルダーを合わせ、横からボルトを差し込めば手がはなせます!
- チェーンでも丸型露出ボックスでも、ボルト一本の簡単施工。工期短縮できます!
- 見えづらい頭上作業もボルトを差し込めば、直ぐにナットを取り付けなくても落ちません。ゆつくりと安全に作業できます!



金具取付状態



チェーン吊り

スクリュージョイントと併用

インテリジェントホルダー内の対角位置にスクリュージョイントを用いてチェーンを通すことにより中心のスレを防ぎ灯具の傾きを抑制します。



丸型露出ボックス固定

別売MMF-73C/Dと併用

エコディア製品の丸型フランジ金具(別売)を併用して丸型露出ボックスへの取付が可能です。また「揺れ」への対策も強化しました。



スクリュージョイントを対角方向にひねって取り付けることで、取り付けボルトのガタつきがなくなり、ピッタリとセンターが出ます。チェーン吊りでも傾きません。



ピッタリ、ガタつきなし!

エコーディア製品へのお取替え早見表

LED代替品					既 設 灯 具											
ECO~Dear [®] エコーディア					水銀灯					メタルハライドランプ						
定格光束 照射角度 色温度 保護等級					200 W	400 W	700 W	1K W	2K W	100 W	250 W	300 W	400 W	700 W	1K W	1.5K W
屋 内	投 光 器 ・ 高 天 井 灯 タ イ プ	MH-501-55W-5000K 11110lm 120° 5000K														
		MH-501-82W-5000K 16970lm 120° 5000K														
		MH-501-110W-5000K 22410lm 120° 5000K														
		MH-502-160W-5000K 33150lm 120° 5000K														
屋 内 外	投 光 器 ・ 高 天 井 灯 タ イ プ	MH-211-65W-5000K-C 11400lm 120° 5000K IP65														
		MH-211D6-65W-5000K 11050lm 60° 5000K IP65														
		MH-402-72W-5000K 14610lm 120° 5000K IP65														
		MH-402-100W-5000K 20460lm 120° 5000K IP65 ・MS-402-100Wも同等														
		MH-263-150W-5000K 30790lm 120° 5000K IP65 ・MS-263-150Wも同等														
		MH-313-200W-5000K-C 35500lm 120° 5000K IP65 ・MS-313-200W-Cも同等														
	MH-313-200W-5000K-F 34400lm 120° 5000K IP65															
	投 光 器 タ イ プ	FH-254s-40W-5000K 6980lm 120° 5000K IP65														
		FH-255s-80W-5000K 15020lm 120° 5000K IP65														
		FH-257s-150W-5000K 29290lm 120° 5000K IP65														
		OH-135K3, K6, K9-250W-5000K 42650,43300,43860lm 5000K IP65 30,60,90° OH-135K9-250W-5000K														
		OH-138K3, K6-450W-5000K 74600,74960lm 5000K IP65 30,60° OH-138K6-450W-5000K														

●上記適応マーク () は代替えワッテージの目安としてご参照ください。

安全上・使用上に関するご注意



警告

- 器具を改造しないでください。落下・感電・発火の原因となります。
- FLDを除く投光器は接地工事（D種接地工事）を確実に行ってください。接続に不備があると感電の原因となります。【電気設備技術基準】
- 投光器を直付けする場合は、壁面や補強のない天井面、据え置き取付けをしないでください。落下や発火、感電の原因となります。
- 電圧・周波数を厳守してください。安定器や調光器等の使用はできません。また本体落下防止のため、吊り下げフックのゆるみ止めの使用と定期的な点検を行ってください。
- 万が一、煙が出たり、異臭がするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。感電・火災の原因となります。



注意

- 製品に表示された電源電圧・周波数範囲を厳守してください。感電・発火の原因となります。
- 製品のお手入れの際は、必ず電源を切って、器具が十分冷えてから行ってください。
- LED照明器具には寿命があります。設置場所により環境ストレスは異なります。設置して約10年※経つと外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
- ※使用条件は周囲温度約30℃、1日約10時間点灯、年間約3000時間点灯です。周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 製品には安全にお使いいただくための注意シールが貼ってあるものがあります。ご使用の際はご確認のうえ、正しくお使いください。

保証規約

本カタログに記載の製品は、以下の保証規約に従って保証期間内の無料修理または交換をさせていただきます。


- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、製品添付の保証書に記載された保証期間の半分の保証期間とさせていただきます。
- 保証期間中に、正常な使用状態で製品に故障が生じた場合は、販売店（以下「購入販売店」といいます。）または株式会社ダイタクに保証書をご提示のうえ修理をご依頼ください。なお、購入販売店または株式会社ダイタクの了解を得ずに購入販売店以外に直接修理を依頼された場合は、本保証対象となりません。
- 弊社の責任の範囲は、当該製品のご購入金額を上限とします。
- 次の場合は、保証の対象とはなりません。
 - ①製品保証期間経過後に発生した故障
 - ②使用法の誤り、過失、不正使用により発生した故障および損傷
 - ③構造、機械等の修理や改造により発生した故障
 - ④火災、塩害、水害、落雷、天災地変、異常電圧、指定外の電源使用などによる故障および損傷
 - ⑤不適切な場所での使用、設置により発生した故障
 - ⑥ご使用後のキズ、変色、汚れおよび保管上の不備による故障および損傷
 - ⑦法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
- 次の損害は、保証の対象とはなりません。
 - ①製品の故障または電気工事の器具損傷に起因して生じた身体障害（障害に起因する死亡を含みます。）
 - ②製品の故障または電気工事の器具損傷に起因して他の財物に生じた故障もしくは損傷等の損害
 - ③配線端部の処置不足や配線シース（ひふく）の損傷があると器具内部に浸水をまねいてしまいますので施工の際は十分にご確認ください。このような不具合については保証対象外となります。
- 修理拠点までの配送料および、取付・取外し工賃などはお客様負担となります。
- 保証期間は、当該製品のご購入日から始まり、製品に添付された保証書に記載された保証期間の経過時に終了します。
- 保証規約は、日本国内においてのみ有効です。

工事店様へ 防水処理に関するお願い

屋外や水のかかる使用環境において

ビニールテープ処理だけでは防水処理になりません。必ず自己融着テープをご使用ください。



本製品は防水(IP65)ですがケーブル端部の処理を確実にしないとシースと絶縁被覆の隙間や、芯線から水が入ってしまいます。ケーブル端部は浸水しないよう確実に防水を行ってください。ビニールテープだけの巻き処理は不可です。自己融着テープで完全に水と縁を切ってください。

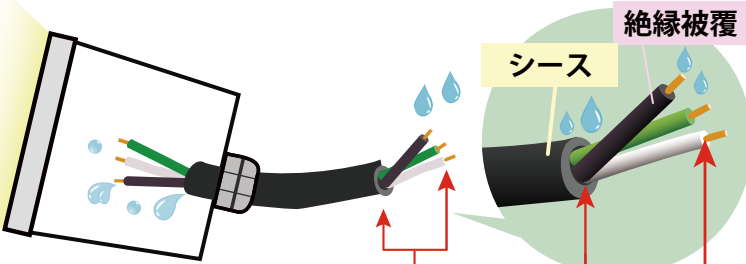

防水処理にビニールテープを巻いても防水性がなく、むしろ内部に水を含み溜まってしまう。その結果・・・この部分から水が侵入します。

屋外や水のかかる環境で、ケーブルが水平より上から器具へ入る場合の注意

ケーブルグランド(ケーブル防水栓)は防水仕様になっていますが、長期にわたり安定してご使用いただくにはケーブルグランドの特性を理解する必要があります。

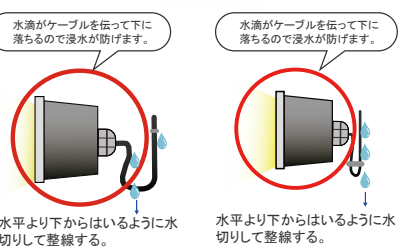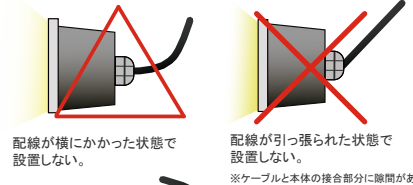

より詳しい防水処理の方法は右記QRでエコーディアサイト「防水処理ページ」をご覧ください。
<https://www.ecodear.jp/caution.html>

