

水銀灯400W相当



天井高  
8m以上  
推奨

MH-211-65W-C

MH-211D6-65W



**MH-211-65W-5000K-C**  
(クリアカバータイプ)  
**MH-211D6-65W-5000K**  
(中角配光レンズタイプ)

LED 65Wでこの明るさ! MH-211-65W-C 固有エネルギー消費効率  
定格光束 **11400lm** **175 lm/W**  
※クリアカバータイプ、200V時

固有エネルギー消費効率 175lm/W  
LED 65W マルチユース型!!

投光器 × 高天井灯  
マルチユース型

電源 一体型

IP65  
屋内・屋外  
使用 OK

MH-211-65W-C (クリアカバータイプ)  
希望小売価格: **53,500円** (税抜)

MH-211D6-65W (中角配光レンズタイプ)  
希望小売価格: **57,000円** (税抜)

※ご購入の際は税込価格にて開きます。  
製品改良のため、仕様・外觀は予告なく変更する場合があります。

安心の  
**5年保証**

製品保証はご購入日から5年間です。  
(基本1年、延長修理4年間) ※PL保険加入済

導入事例




屋内外問わず多彩な取り付けに対応  
幅広い環境で大活躍!!


IP65の防水性能と固定アームを装備し、屋内外問わず多彩な取り付けに対応が可能となりました。以前よりも幅広い環境でご使用いただけます。さらに、樹脂カバーでは導入が難しかった切削油環境にはクリアガラスカバーで対応(60° レンズタイプは非対応)。固定アームには角度刻印と角度保持機能を設け高いメンテナンス性能を発揮します。

- オイルミストも OK!  
クリアカバータイプはガラスカバーなので切削油環境も OK!
- タスクアンビエント照明にも!

コストシミュレーション

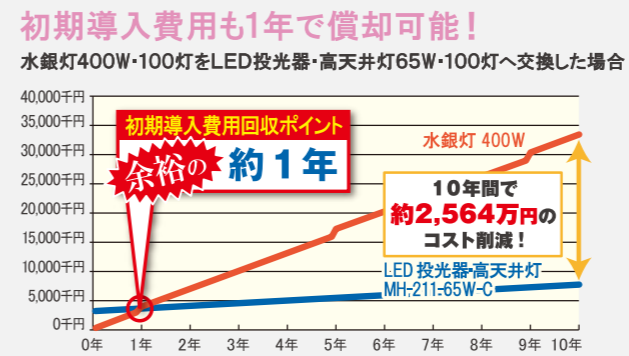

照度分布図作成

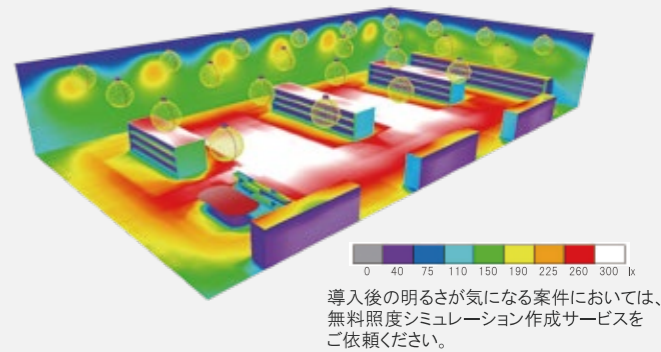

投光器×高天井灯の<65W>版  
LEDマルチユース型

高天井灯として

吊り下げるだけのカンタン取り付け!

- 既設のチェーン等に吊るすだけ!
- 落下防止ワイヤー付属

※チェーンは付属されておりません。

インテリジェントホルダーに關しまして

本製品にインテリジェントホルダーは付属しておりません。ご必要な場合は製品と一緒に発注してください。

丸型フランジ金具  
丸ボックスにも!

屋外投光器として

投光器アーム仕様で屋外投光器利用もOK!

- アームの可動範囲は最大180°
- 防水IP65

最大180°可動

付属のアームには  
角度調整に便利な  
メモリ付き!

MH-211-65W-C/MH-211D6-65W対応  
投光器用・高天井用取付金具(別売)

詳細は19Pの「アクセサリ」ページをご参照ください

- ボールミドル  
ブラケット  
BKT-PM-1
- ボールトップ  
ブラケット  
BKT-PT-3
- ボールトップ  
ブラケットロング  
BKT-PT-4
- 丸型フランジ金具  
MMF-73C  
(クロモートメッキ仕様)

製品スペック

形式	MH-211-65W-C	MH-211D6-65W
JAN	4580383105661	4580383105685
タイプ	クリアカバータイプ	60° レンズタイプ
製品写真		
配光曲線		
本体寸法 (mm)	φ268×135 mm	
電力会社申請電力	65 W	
力率 (200V 時)	>0.96	
固有エネルギー消費効率	175 lm/W	170 lm/W
定格光束 (200V 時)	11400 lm	11050 lm
照射角度	120°	60°
演色性 (Ra)	70	
光源色 (K)	5000K (昼白色)	
LED モジュール寿命	65000h (Ta 40°C)	
外部電源 入力	AC90 ~ 305V 50/60Hz	
使用環境温度	-40°C ~ +60°C	
ケーブル	本体より 30 cm	
防水等級 (IP)	IP65	
重量 (kg)	3.49 kg	3.42 kg
EMC 試験	EN55015(CISPR15), EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN61547, VCCI Class B 準拠	
希望小売価格 (税抜)	¥53,500	¥57,000