

LEDベースライト43W

器具&ライトバーセット

トラフ型(調光リモコンあり/なし) 逆富士型(調光リモコンあり/なし)

明るさ業界トップクラス! 明るくて目に優しい!





BLA-J110-43W-01/調光リモコンなし 希望小売価格: 12,800円(税抜) BLA-J110-43W-02/調光リモコンあり 希望小売価格: 14,300円(戦級)

BLA-F112-43W-01/調光リモコンなし 希望小売価格: 13,400円(根据) BLA-F112-43W-02/調光リモコンあり 希望小売価格: 15,100円(根据)

製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。



ご購入の際は税込価格にて賜ります。













会議室に



調光リモコンでこまめに明るさ調整!!

※施工時に明るさ0%⇔100%(ON/OFF)の設定も可能です。

◆切替 ▶ 明るさ が基本の 100% 仕様です。

節電効果もアップ!

リモコン操作による切替は

電磁波障害国際規格 CISPR11&15&32を取得!

超低ノイズで電子機器への影響が少なく 安心して使える国際規格をクリア

CISPR11

医療機器向け

CISPR15

照明機器向け

CISPR32

放送機器向け

内部回路に超低ノイズ・ノンフリッカーのコントローラーチップを採用し、電源 ユニットからの発熱や電磁波の発生を究極なまでに抑える事に成功しました。



安全性の確保 (難燃性:UL94V-2

割れにくいポリカーボネート製のカバー採用と、難燃性基準をクリアしたこと により万が一の発熱・落下の際も、火災やケース飛散防止となり破損などに よる危険性を限りなく低減しています。

LED素子寿命 40000時間!

40000時間の長寿命! 交換の際の人件費や在庫などの 管理コストも削減できます。


バラツキも解決! 色あいの を換時期が違う


たとえば…



連結施工の 位置決めがしやすい


連結施工する場合の器具間 の直進性をサポートする、下 記のような位置決め機能(位 置決めダボ)が備わっていま す。(下記はトラフ型を例として いますが、逆富士型にも同様 の機能が備わっています。)







本体寸法

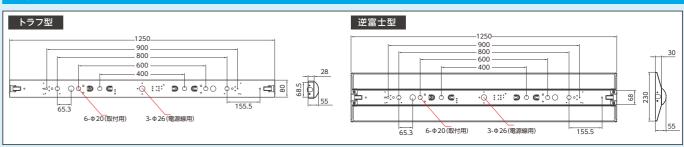

製品スペック				
型式	BLA-J110-43W-01	BLA-J110-43W-02	BLA-F112-43W-01	BLA-F112-43W-02
JAN	4580383107856	4580383107870	4580383107863	4580383107887
タイプ	トラフ型 , 器具 & ライトバーセット		逆富士型,器具&ライトバーセット	
調光リモコン(赤外線式)	-	© ※ 1	-	© ※ 1
製品写真				
本体寸法 (mm)	1250×8	0×55mm	1250×230×55mm	
定格消費電力	43W ※2			
電源効率(100V 時)	0.913			
力率(100V時)	>0.98			
固有エネルギー消費効率	160lm/W			
定格光東	6900lm			
照射角度	108°			
演色性(Ra)	80			
光源色(K)	5000K (昼白色)			
LED モジュール寿命	40000h (Ta 40℃)			
外部電源 入力	AC 100 ~ 240V 50/60 Hz			
使用環境温度	$-25^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$			
本体重量 (kg)	1.71kg	1.75kg	2.74kg	2.78kg
EMC 試験	EN55011(CISPR11), EN55015(CISPR15),EN55032(CISPR32),EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3,EN61000-4-2,4,5,6,8,11,EN61547,VCCI Class B 準拠			
安全規格	難燃性: UL94V-2			
希望小売価格(税抜)	¥12,800	¥14,300	¥13,400	¥15,100

※1) 調光リモコンに使用する電池は、CR2025 (コイン型リチウム電池) です。 ※2) 調光リモコンありは本体に受光ユニットが内蔵となるため、約1.5~2Wの電力消費があります。

19