

水銀灯1KW~2KW相当

水銀灯1KW相当

OH-135K9-250W



水銀灯2KW相当

OH-138K6-450W



イメージ

OH-135K9-250W-5000K  
OH-138K6-450W-5000K

LED250Wでこの明るさ! OH-135K9-250W  
 定格光束 **43860lm** 172lm/W  
 固有エネルギー消費効率

LED450Wでこの明るさ! OH-138K6-450W  
 定格光束 **74960lm** 165lm/W  
 固有エネルギー消費効率



フィールドを照らす圧倒的の光量  
LEDハイパワー投光器!!

電源内蔵型 IP65  
屋内・屋外使用OK

OH-135K9-250W  
希望小売価格: **148,500円**(税抜)

OH-138K6-450W  
希望小売価格: **249,500円**(税抜)

ご購入の際は税込価格にてなります。

製品改良のため、仕様・外觀は予告なく変更する場合があります。

導入事例



某ゴルフ練習場様

某ゴルフ練習場様

某ゴルフ場様

某スキー場様

安心の  
**5年保証**

製品保証はご購入日から5年間で。  
(基本1年、延長修理4年間) PL保険加入済

パワー×配光角度×オプションで  
さらなる案件に応えます!

450Wは上下配光を抑え  
大型投光器としてさらに  
パワーアップ!

明るさがさらに効率アップ!  
いずれも200V時、配光角60°(JBOH-125、JBOH-127比較)


OH-135K6-250W  
1Wあたり **169lm**

明るさ  
約16%  
UP!

OH-138K6-450W  
1Wあたり **165lm**

明るさ  
約19%  
UP!

配光イメージ



別売のLED耐雷サージプロテクターで

電流インパルス  
線間 ±20kA 対応

に強化可能!




SPD-20-277P

選べるオプション仕様 (追加料金は別途お問合せください。)

■ 寒冷地仕様点灯プログラム (型式末尾に-SNを追加)※1


点灯初段階から徐々に出力を上げ、素子の温度上昇を緩やかにすることでヒートショック(温度差での衝撃)を防止し素子へのダメージを防ぎます。ユニットの動作温度はさらに低く-45℃でも正常に動作できる性能を持っており、高温下でも75℃※2に耐える仕様となっております。またIP65の完全防水仕様ですので耐候性も抜群です。



マイナス40℃での凍結試験

■ 初期照度補正プログラム (型式末尾に-PRPを追加)※1


40000時間経過後の明るさに合わせ初期電力をセーブし、徐々に100%まで出力を上げていく初期照度補正プログラムです。(パラメーター変更可)

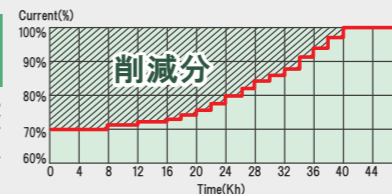

※1) -SN、-PT(OH-135-250Wのみ)は出荷時カスタマイズ仕様です。お見積、ご発注の際に御用命ください。-PRPについては受注生産仕様となります。別途納期をご確認ください。また-SN-PRP-PTのように各仕様の組み合わせも可能です。 ※2) 製品の使用環境ではありません。


アーム部分「取付穴寸法」

OH-135-250W



オプションでポールトップアームに変更可能です!

OH-138-450W

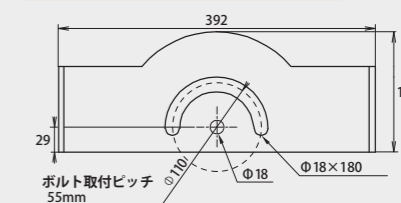

ポールトップアームで高所施工が簡単に!  
(OH-135-250Wのみ 末尾に-PTを追加)※3

ポールトップにつけられる!

ポールトップへの取付も施工可能です。また、一般的な投光器取付架台へも対応しています。

OH-138-450Wは  
ポールトップアームが  
標準仕様です!



※3) -SN、-PT(OH-135-250Wのみ)は出荷時カスタマイズ仕様です。お見積、ご発注の際に御用命ください。-PRPについては受注生産仕様となります。別途納期をご確認ください。また-SN-PRP-PTのように各仕様の組み合わせも可能です。

製品スペック

型式	OH-135K3-250W	OH-135K6-250W	OH-135K9-250W	OH-138K3-450W	OH-138K6-450W
JAN	4580383107061	4580383107078	4580383107085	4580383107573	4580383107580
タイプ	狭角配光	中角配光	広角配光	狭角配光	中角配光
製品写真	<p>水銀灯1KW相当</p>		<p>水銀灯2KW相当</p>		
本体寸法 (mm)	φ375*405 mm			438*417*449 mm	
電力会社申請電力	255 W			452W	
力率 (200V時)	>0.96				
固有エネルギー消費効率	167 lm/W	169 lm/W	172 lm/W	165 lm/W	165 lm/W
定格光束	42650 lm	43300 lm	43860 lm	74600 lm	74960 lm
照射角度	30°	60°	90°	30-90°	60-90°
演色性 (Ra)	70				
光源色 (K)	5000K (昼白色)				
LEDモジュール寿命	65000h (Ta 40℃)				
外部電源 入力	AC90 ~ 305V 50/60Hz				
使用環境温度	-40℃ ~ +55℃				
耐雷サージ	ノーマルモード: 6kV コモンモード: 15kV				
ケーブル	本体より 2.5m				
防水等級 (IP)	IP 65				
重量 (kg)	7.2 kg			27.0 kg	
EMC試験	EN55015(CISPR15) EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN61547 VCCI Class B 準拠				
希望小売価格 (税抜)	¥148,500			¥249,500	

OH135シリーズ対応  
投光器用・高天井用  
取付金具 (別売)

詳細は27Pの「アクセサリ」  
ページをご参照ください



ポールトップ  
ブラケット  
BKT-PT-3