

水銀灯1KW~2KW相当

水銀灯1KW相当



イメージ

OH-135K9-250W-5000K
OH-138K6-450W-5000K

LED250Wでこの明るさ! OH-135K9-250W

定格光束 43860lm 172lm/W

LED450Wでこの明るさ! OH-138K6-450W

定格光束 74960lm 165lm/W

フィールドを照らす圧倒的光量
LEDハイパワー投光器!!電源内蔵型
IP65
屋内・屋外使用OKOH-135K9-250W
希望小売価格: 137,500円(税抜)OH-138K6-450W
希望小売価格: 231,000円(税抜)

購入の際は税込価格にて購入します。

導入事例



某ゴルフ練習場様



某ゴルフ練習場様



某ゴルフ場様

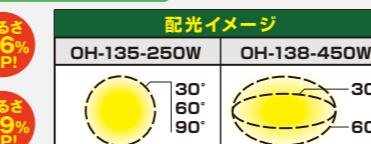


某スキー場様

安心の
5年
保証製品保証はご購入日から5年間です。
(基本1年、延長修理4年間) PL保険加入済パワー×配光角度×オプションで
さらなる案件に応えます!450Wは上下配光を抑え
大型投光器としてさらに
パワーアップ!

明るさがさらに効率アップ!

いずれも200V時、配光角60°(OH-125、OH-127比較)

OH-135K6-250W
1Wあたり 169lm
明るさ 約16% UP!OH-138K6-450W
1Wあたり 165lm
明るさ 約19% UP!

選べるオプション仕様 (追加料金は別途お問合せください。)

■ 寒冷地仕様点灯プログラム (型式末尾に-SNを追加)※1

点灯初段階から徐々に出力を上げ、素子の温度上昇を緩やかにすることでヒートショック(温度差での衝撃)を防止し素子へのダメージを防ぎます。ユニットの動作温度はさらに低く-45℃でも正常に動作できる性能を持っており、高温下でも75℃※2に耐えうる仕様となっております。またIP65の完全防水仕様ですので耐候性も抜群です。

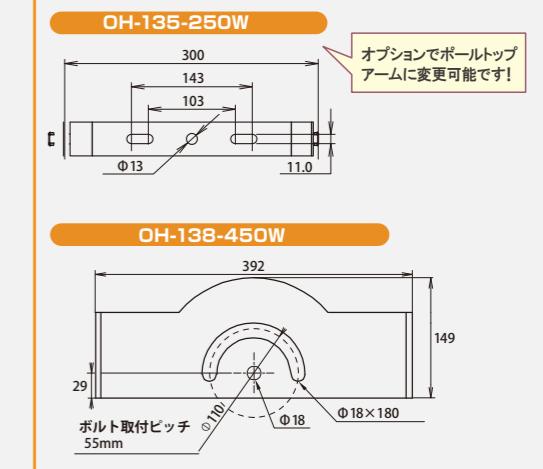
■ 初期照度補正プログラム
(型式末尾に-PRPを追加)※1

40000時間経過後の明るさに合わせ初期電力をセーブし、徐々に100%まで出力を上げていく初期照度補正プログラムです。(パラメータ変更可)

※1) -SN、-PT(OH-135-250Wのみ)は出荷時カスタマイズ仕様です。お見積、ご発注の際に御用命ください。-PRPについては受注生産仕様となります。

別途納期をご確認ください。また-SN-PRP-PTのように各仕様の組み合わせも可能です。※2) 製品の使用環境ではありません。

アーム部分「取付穴寸法」

ポールトップアームで高所施工が簡単に!
(OH-135-250Wのみ 末尾に-PTを追加)※3

ポールトップにつけられる!

ポールトップへの取付も施工可能。また、一般的な投光器取付架台へも対応しています。

OH-138-450Wは
ポールトップアームが
標準仕様です!

製品スペック

型式	OH-135K3-250W	OH-135K6-250W	OH-135K9-250W	OH-138K3-450W	OH-138K6-450W
JAN	4580383107061	4580383107078	4580383107085	4580383107573	4580383107580
タイプ	狭角配光	中角配光	広角配光	狭角配光	中角配光
製品写真	水銀灯1KW相当			水銀灯2KW相当	
本体寸法 (mm)	$\phi 375 \times 405$ mm		438*417*449 mm		
電力会社申請電力	255 W		452W		
功率 (200V時)	>0.96				
固有エネルギー消費効率	167 lm/W	169 lm/W	172 lm/W	165 lm/W	165 lm/W
定格光束	42650 lm	43300 lm	43860 lm	74600 lm	74960 lm
照射角度	30°	60°	90°	30~90°	60~90°
演色性 (Ra)	70				
光源色 (K)	5000K (昼白色)				
LEDモジュール寿命	65000h (Ta 40°C)				
外部電源入力	AC90 ~ 305V 50/60Hz				
使用環境温度	-40°C ~ +55°C				
耐雷サージ	ノーマルモード: 6kV コモンモード: 15kV				
ケーブル	本体より 2.5m				
防水等級 (IP)	IP 65				
重量 (kg)	7.2 kg		27.0 kg		
希望小売価格 (税抜)	¥137,500				

OH135シリーズ対応
投光器用・高天井用
取付金具(別売)詳細は23Pの「アクセサリー」
ページをご参照ください