

<b>M-Series</b>	<b>製品名</b>	LED投光器・高天井灯
	<b>型式</b>	MH-313-200W-5000K-F




水銀灯 1000W相当	電源一体型	フロストカバー タイプ	耐油 不水溶性:N1種4号
----------------	-------	----------------	------------------


## スペック

定格電圧/定格周波数	AC90 ~ 305V 50/60Hz	EMC試験	EN55015(CISPR15) EN61000-3-2 Class C EN61000-3-3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN61547 VCCI Class B 準拠
定格入力電流(200V安定時)	1.10A		
定格消費電力	208W		
力率(200V時)	>0.95		
電源効率(200V時)	0.93		
固有エネルギー消費効率	165 lm/W		
定格光束	34400 lm		
照射角度	120°		
LEDモジュール寿命	65000h (Ta 40 )		
演色性(Ra)	70		
光源色(K)	5000K	安全規格	- (PS)E UL8750 EN61347-1 EN61347-2-13
保護等級	IP65		
調光	不可		
本体寸法(mm)	330 x 145mm		
器具質量	6.25kg	特記事項	付属のスクリージョイントは、径が8mm までの内幅6mm以上のチェーンに適合して います。
使用環境温度	-40 ~ +60		
ケースカラー	黒		
電源線	本体より30cm		

## 外形図

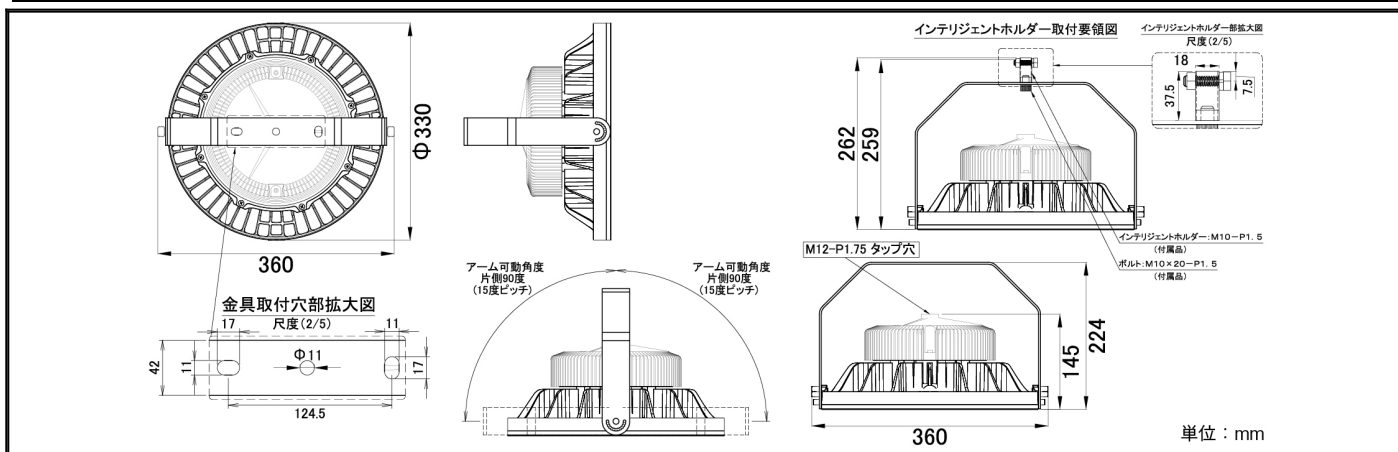

## 配光曲線

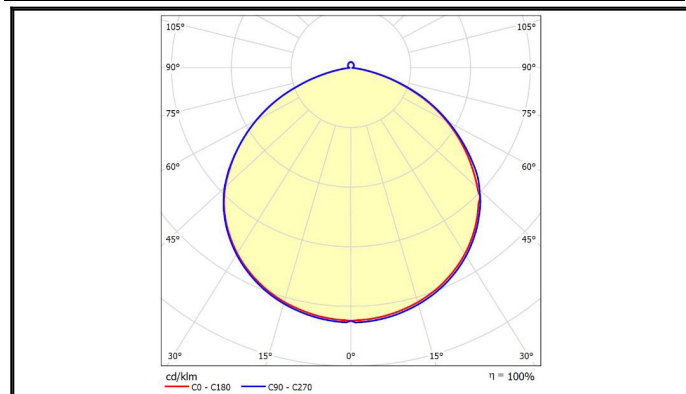

## 輝度分布図

