



製品名	LED投光器
型式	FH-265s-80W-5000K-M




水銀灯 400W相当	重耐塩仕様
---------------	-------


スペック

定格電圧/定格周波数	AC90 ~ 305V 50/60Hz	EMC試験	EN55015(CISPR15) EN61000- 3- 2 EN61000- 3- 3 EN61000- 4- 2,3,4,5,6,8,11 EN61547 VCCI Class B 準拠
定格入力電流(200V安定時)	0.45A		
定格消費電力	85W		
力率(200V時)	>0.96		
電源効率(200V時)	0.93		
固有エネルギー消費効率	180 lm/W		
定格光束	15210 lm		
照射角度	120 °		
LEDモジュール寿命	65000h (Ta 40 °C)		
演色性(Ra)	70		
光源色(K)	5000K	安全規格	- (PS)E EN61347- 1 EN61347- 2- 13
保護等級	IP65		
調光	不可		
本体寸法(mm)	W245 × H300 × W57mm		
器具質量	3.13kg	特記事項	内圧調整弁付 基板内蔵 耐雷サージ ノーマルモード：6kV コモンモード：10kV
使用環境温度	- 40 ~ +60		
ケースカラー	ライトグレー		
電源線	VDEケーブル 器具外1.5m (先バラ・ハンダ処理)		

外形図

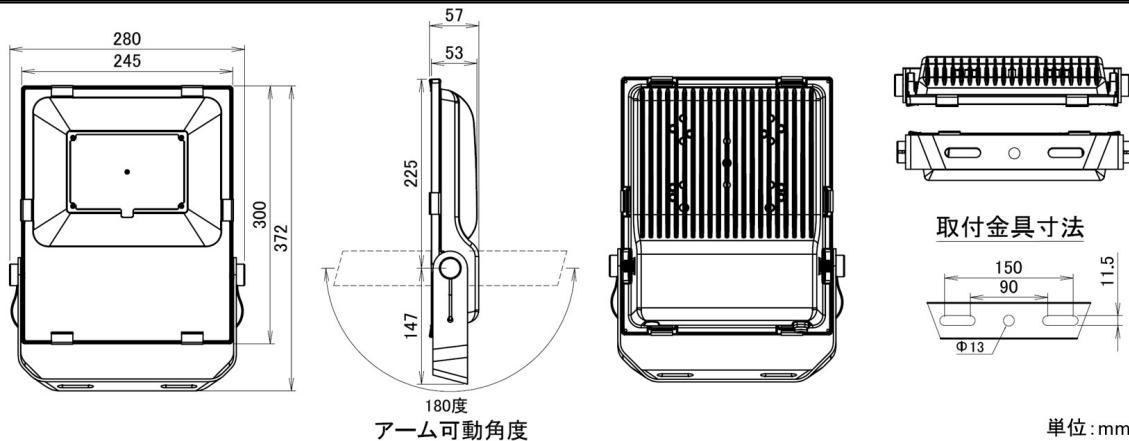

配光曲線

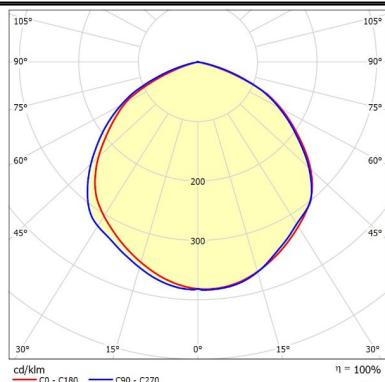

輝度分布図

