



製品名	LED投光器・高天井灯
型式	MH-273-150W-5000K-M




水銀灯 700W相当	電源一体型	投光器・高天井灯	重耐塩仕様
---------------	-------	----------	-------

## スペック


定格電圧/定格周波数	AC90 ~ 305V 50/60Hz	EMC試験	EN55015(CISPR15) EN61000- 3- 2 EN61000- 3- 3 EN61000- 4- 2,3,4,5,6,8,11 EN61547 VCCI Class B 準拠
定格入力電流(200V安定時)	0.83A		
定格消費電力	158W		
力率(200V時)	>0.96		
電源効率(200V時)	0.925		
固有エネルギー消費効率	194 lm/W		
定格光束	30790 lm		
照射角度	120 °		
LEDモジュール寿命	65000h (Ta 40 °C)		
演色性(Ra)	70		
光源色(K)	5000K	安全規格	(PS)E EN61347- 1 EN61347- 2- 13
保護等級	IP65		
調光	不可		
本体寸法(mm)	362 × 103mm		
器具質量	3.89kg	特記事項	付属のスクリュージョイントは、径が8mmまでの内幅6mm以上のチェーンに適合しています。
使用環境温度	- 40 ~ +80		
ケースカラー	グレー		
電源線	VDEケーブル 器具外40cm (先バラ・ハンダ処理)		

## 外形図

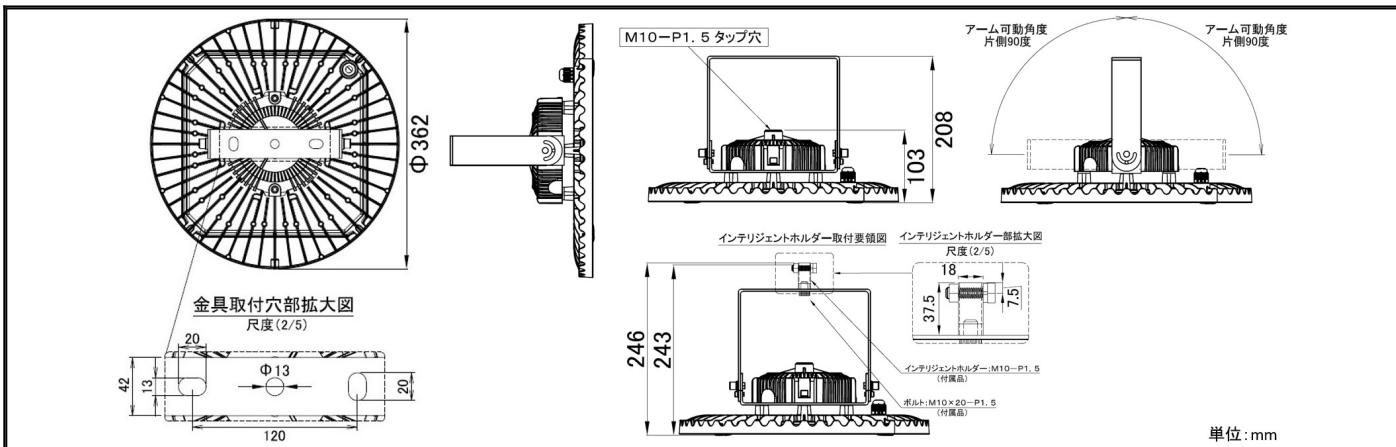

単位:mm

## 配光曲線

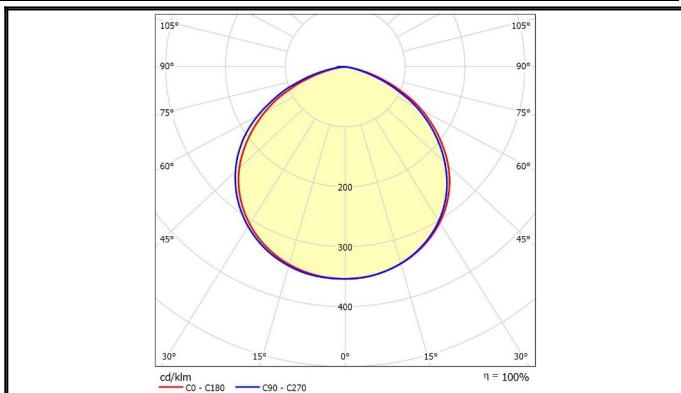

## 輝度分布図

