

<b>O-Series</b>	製品名	LEDハバ <sup>ワ</sup> -投光器
	型式	OH-121K6-100W-5000K-K




水銀灯 400W相当	中角配光 タイプ	内圧調整弁付 電源一体型	耐雷サージ15kV対応 (線間6kV、対地15kV)
---------------	-------------	-----------------	-------------------------------


## スペック

定格電圧/定格周波数	AC90 ~ 305V 50/60Hz	EMC試験	EN55015(CISPR15) EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN61547 VCCI Class B 準拠
定格入力電流(200V安定時)	0.54A		
定格消費電力	102W		
力率(200V時)	>0.96		
電源効率(200V時)	0.92		
固有エネルギー消費効率	141 lm/W		
定格光束	14440 lm		
照射角度	60°		
LEDモジュール寿命	65000h (Ta 40 )		
演色性(Ra)	70		
光源色(K)	5000K	安全規格	(PS)E EN61347-1 EN61347-2-13
保護等級	IP65		
調光	不可		
本体寸法(mm)	375*450mm		
器具質量	6.5kg	特記事項	ソフトスタート機能やタイマー調光のプログラムは別途カスタマイズ致します。また、初期照度補正機能も設定可能です。
使用環境温度	-40 ~ +55		
ケースカラー	黒		
電源線	本体より2.5m		


## 外形図

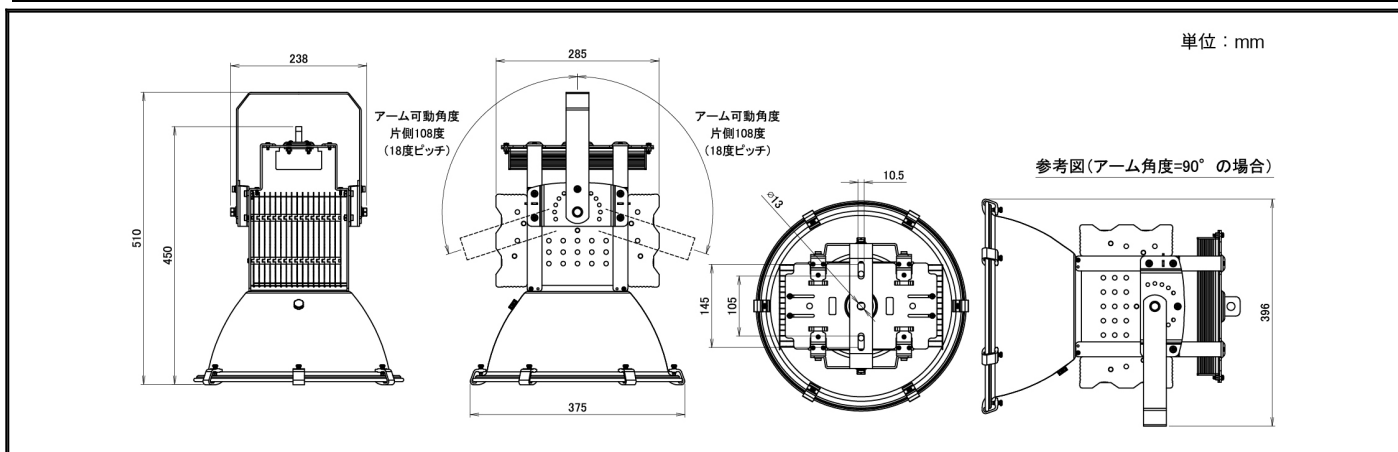

## 配光曲線

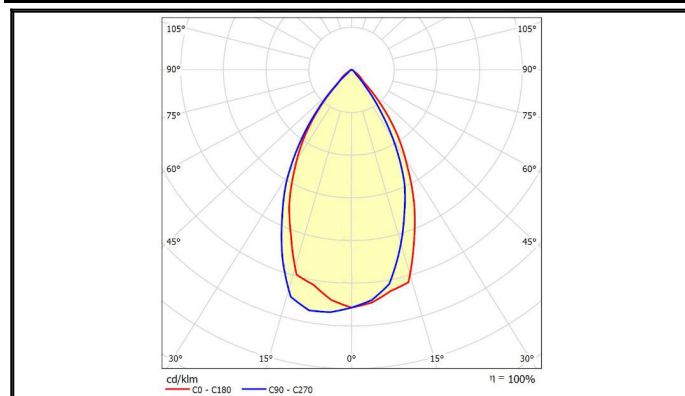

## 輝度分布図

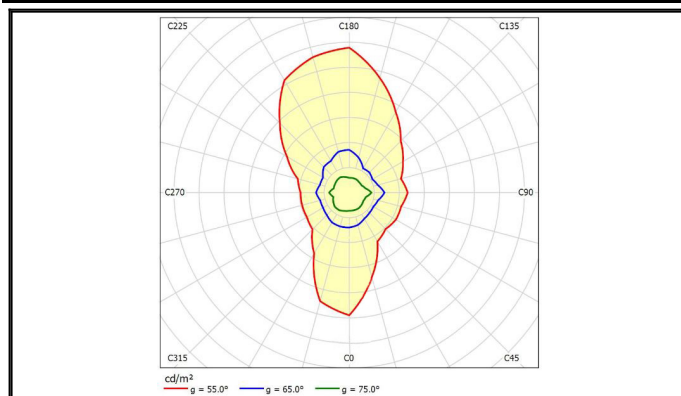


<b>O-Series</b>	製品名	LEDハバ <sup>ワ</sup> ワ-投光器
	型式	OH-121K6-100W-5000K-K



水銀灯 400W相当	中角配光 タイプ	内圧調整弁付 電源一体型	耐雷サージ15kV対応 (線間6kV、対地15kV)
---------------	-------------	-----------------	-------------------------------

## 直下照度

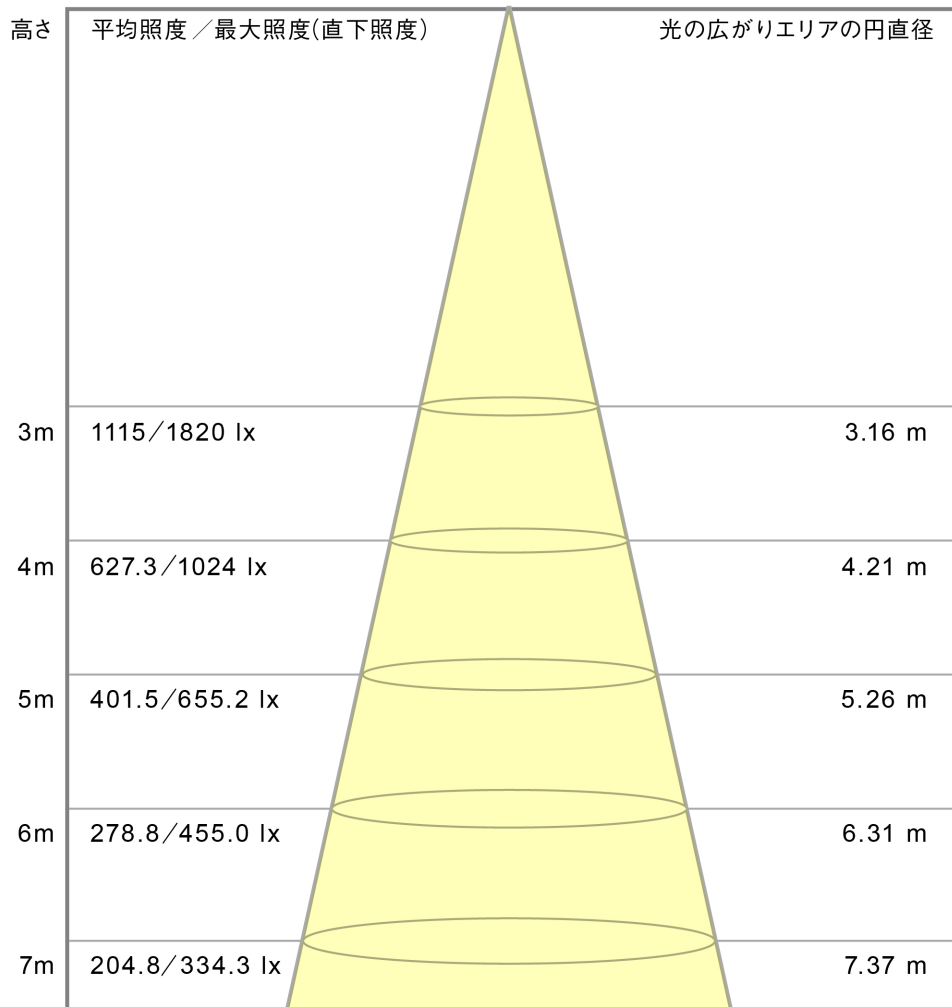

照射角: 55.51°