ECO√Dëaŕ.







スペック

定格電圧/定格周波数	AC 90 ~ 120V 50/60Hz	EMC試験	EN55015(CISPR15) EN61000- 3- 2 EN61000- 3- 3 EN61000- 4- 5 EN61547 VCCI Class B 準拠
定格入力電流(100V安定時)	1.57A		
定格消費電力	156W		
力率(100V時)	>0.995		
電源効率(100V時)	0.871		
固有エネルギー消費効率	169 lm/W		
定格光束	26400 lm		
照射角度	120 °		
LEDモジュール寿命	40000h (Ta 40)		
演色性(Ra)	70		
光源色(K)	5000K	安全規格	- (PS)E EN61347- 1
保護等級	IP65		
調光	不可		
本体寸法(mm)	415x310x56.5mm		
器具質量	4.2kg		
使用環境温度	- 20 ~ +40	特記事項	-
ケースカラー	黒		
電源線	本体より 3 mの防水プラグコード		

外形図

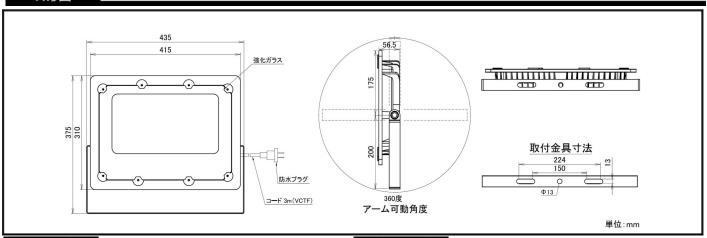

配光曲線



輝度分布図

